




Fraises série standard ZM, ZMV



De série

- Attelage 3 points catégorie I / II
- 4 vitesses de rotation
- PDF 540 tr/mn
- Profondeur de travail 12 cm
- Transmission par engrenages
- Groupes de 6 couteaux
- Dispositif de réglage de profondeur
- Capot arrière de nivellement
- Protection CE
- Cardan ave limiteur à friction
- Déport latéral hydraulique (ZMV)

Modèle	Largeur de travail (cm)	Largeur hors-tout cm	Puissance tracteur CV	Poids Kg	Nb de cou-teaux	Déport hydraulique
ZM 155	160	175	40-80 cat 2	360	36	Non
ZM 165	170	185	40-80 cat 2	380	42	Non
ZM 180	180	200	40-80 cat 2	415	42	Non
ZM 205	205	225	40-80 cat 2	450	48	Non
ZM 220	220	235	40-80 cat 2	495	54	Non
ZMV 155	160	175	40-80 cat 2	465	36	Oui 50 cm
ZMV 165	170	185	40-80 cat 2	485	42	Oui 50 cm
ZMV 180	180	200	40-80 cat 2	510	42	Oui 50 cm
ZMV 205	205	225	40-80 cat 2	530	48	Oui 50 cm

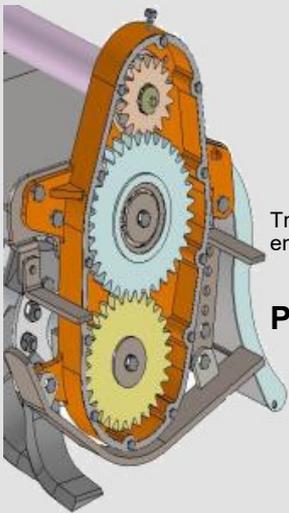

Transmission latérale avec engrenages à bain d'huile

PDF 540 tr/mn



Sélection entre 4 vitesses de rotation

Cachet du revendeur

KERSTEN
France

8 rue de la Gare - Lot N°8
24290 Montignac Lascaux
Tel 05 53 50 75 27

contact@kersten-france.fr
www.kersten-france.fr