




VOTEX

**SOUFFLEUR
B10H - B20H**

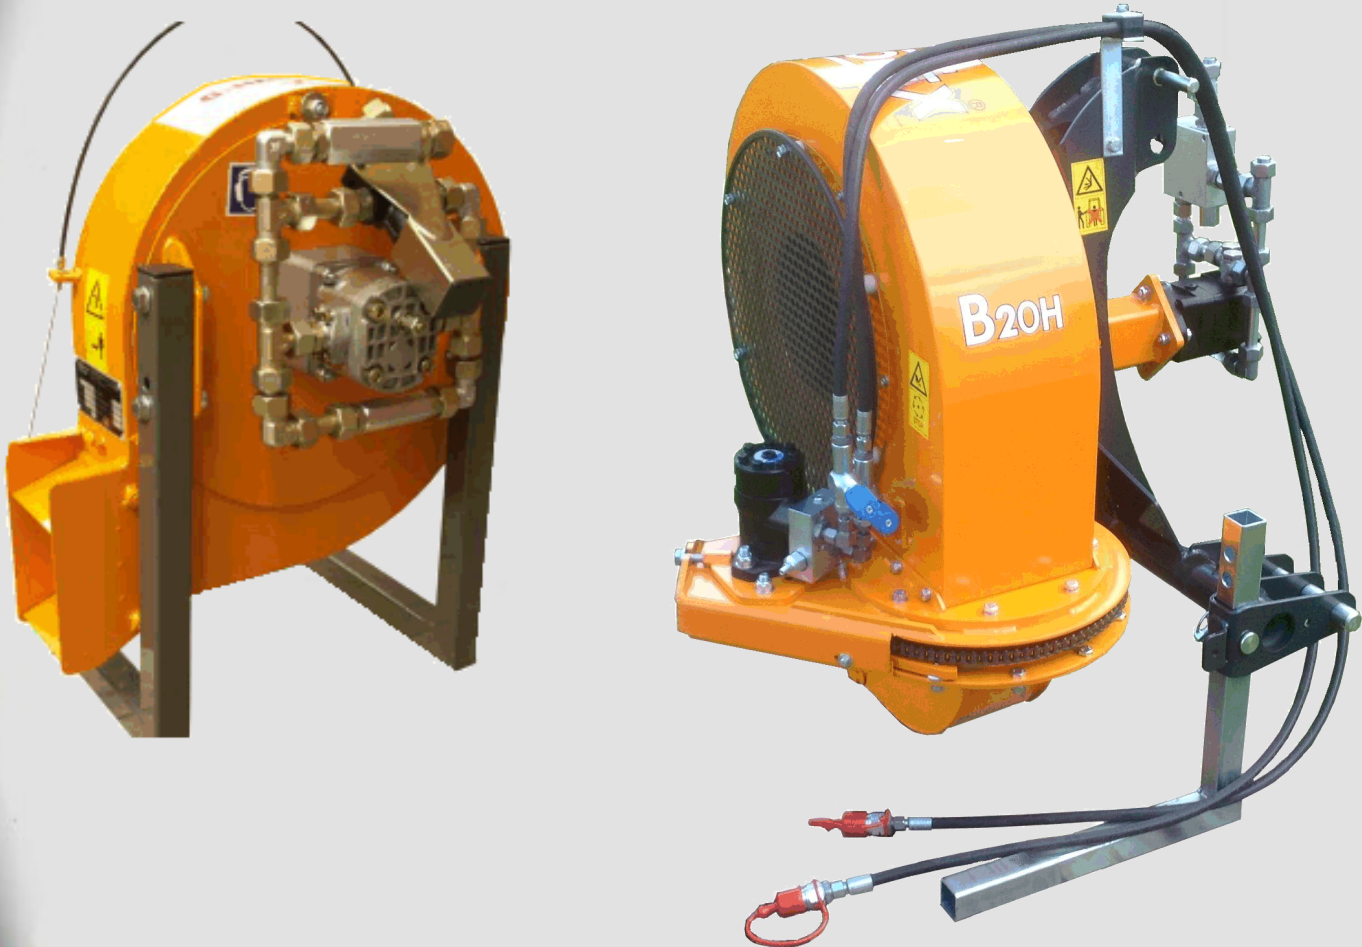

Souffleur compact avec entrainement hydraulique

Turbine en aluminium et enveloppe de turbine en acier.


Ces souffleurs peuvent facilement s'adapter sur de nombreux engins grâce à leur faible poids.
Ces souffleurs peuvent être montés sur tout type de véhicule disposant d'un circuit hydraulique suffisant (adaptation à faire par le client, facilitée par les 2 brides latérales).

Flexibles hydrauliques non compris

	B10 H 80 m3/mn	B20 H 120 m3/mn
Moteur	Hydraulique à engrenages	Hydraulique orbital
Débit huile	28 l/mn à 175 bar (max 70L/mn)	50 L/mn à 175 bar (max 110 L/mn)
Contrôle	Avec valve de contrôle de débit / vitesse	
Sécurité	Clapet anti-retour pour un arrêt en douceur de la turbine	
Raccord hydraulique	1x DE ou 1 x SE avec retour , +1 drain. Flexibles non fournis	1x DE ou 1 x SE avec retour , flexibles non fournis
Turbine	Aluminium, avec une seule entrée	
Enveloppe de turbine	Acier	
Contrôle de flux d'air	Réglage vertical et à distance de la sortie d'air	Voir options
Montage	2 brides latérales verticales (support non inclus), Attelage 3 points en option	
Poids	72 kg	75 kg
Dimensions L x l x H	48 x 63x 85 cm	74 x 65x 70 cm
Pression acoustique	84 dB(A)	
Débit d'air	80 m3/mn	120 m3/mn
Options	<ul style="list-style-type: none"> • Sortie d'air coudée à 45° 	<ul style="list-style-type: none"> • Sortie d'air coudée à 45° • Sortie d'air orientable à 180° (nécessite 1 DE) • Sortie d'air coudée à 125 ° pour nettoyage de petites routes • Adaptation sur relevage 3 points arrière cat 1 et 2, avec pieds de stockage,



Sortie d'air orientable à 180° avec réglage de vitesse

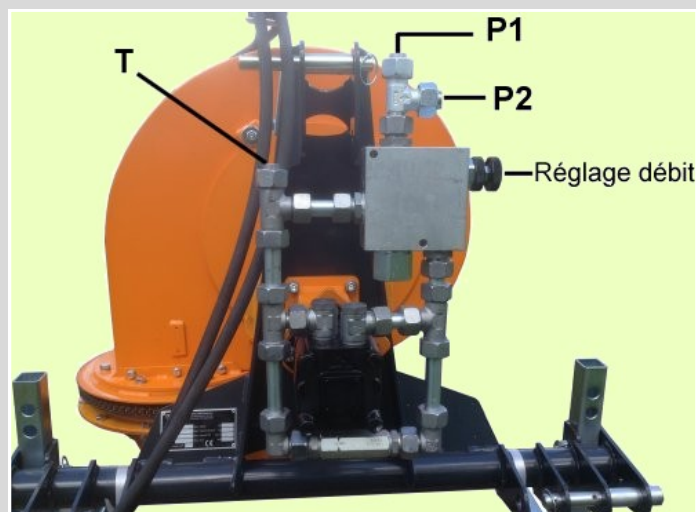

Raccordement hydraulique avec vanne de réglage de débit

Cachet du revendeur

KERSTEN
France

8 rue de la Gare - Lot N°8
24290 Montignac Lascaux
Tel 05 53 50 75 27 Fax 05 53 50 02 21

contact@kersten-france.fr

www.kersten-france.fr