

Accessoires pour

Grillo

Série

- ✓ GH9
- ✓ FD 500
- ✓ FD 900
- ✓ FD 13.09
- ✓ FD 2200
- ✓ FD 2200 TS

Liste de prix 2025
Version 25-02

Kersten France
www.kersten-france.fr




Accessoires pour Série

- ✓ FD500 ✓ FD2200
- ✓ FD900 ✓ FS2200
- ✓ FD13.09 ✓ FS2200 TS



Table des matières

Accessoires pour tondeuses Grillo



GH9	Page 3	FD2200	Page 12
Balayeuse	Page 3	Balayeuses	Page 13
		Service hivernal	Page 14
		Souffleur	Page 14
FD500	Page 4		
Service hivernal	Page 5	FD2200 TS	Page 15
Souffleur	Page 5	Balayeuses	Page 16
		Service hivernal	Page 17
FD900	Page 6	Souffleur	Page 17
Balayeuses	Page 7	Désherbeur	Page 18
Service hivernal	Page 8		
Souffleur	Page 8		
FD13.09	Page 9		
Balayeuses	Page 10		
Service hivernal	Page 11		
Souffleur	Page 11		

Série GH9

Balayeuses - Désherbeur



GH 9



Balayage

Accessoire	Description		Port
Balayeuse frontale			Nous consulter
EFKM 090032 M-ABF	Balayeuse largeur de travail 90 cm <ul style="list-style-type: none"> Diamètre du rouleau balayeur 32 cm Entraînement mécanique 2 roues réglables en hauteur 135 x 40 mm Cadre de montage requis 		
			
ABF-KM-GRIL	Cadre de montage pour Grillo GH9		
Options pour balayeuses			
SSB 090 K	Bac de ramassage polyéthylène 90cm Vidage manuel avec 2 poignée. Avec 2 roulettes et poignée de verrouillage		
ASM 403237	 Brosse latérale, entraînement par courroie		



Désherbage

Brosse de désherbage			Nous consulter
WKB 60 M-AB	Brosse de désherbage ø60 cm <ul style="list-style-type: none"> entraînement mécanique réglable sur 2 niveaux sans outils protection anti-éclaboussures réglable en hauteur roue de support réglable en hauteur Nécessite ABF-WKB-GRIL et BUES-SATZ-WKB 60 ou ZOPF-SATZ-WKB 60 		
			
ABF-WKB-GRIL	Cadre de montage pour Grillo GH9		
Accessoires			
BUES-SATZ-WKB 60	Jeu de brosses composés de plat et de fils d'acier		
ZOPF-SATZ-WKB 60	Jeu de torons		



Série **FD 500**



Service hivernal

Lame neige largeur 130 cmPage 4



Souffleur de feuilles

SouffleurPage4

Série FD 500


Lames neige




FD 500



Service
hivernal

Accessoire	Description		Port
Lame neige			
S1092	 <p>Lame à neige largeur de travail 130 cm Hauteur de lame 60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conception à rappel par ressort • 2 ressorts de rappel • Barre de raclage ROBALON (plastique dur) • Dispositif de pivotement hydraulique • 1 jeu de pare-chocs / déflecteurs 		
ABR-SCHN-FM-...	Cadre de montage (2-point)		
SBV-SCHN 60	<p>Vanne d'arrêt d'arrêt</p> <ul style="list-style-type: none"> • pour lames à neige avec hauteur de lame de 60 cm 		Nous consulter
Options			
S1102	Roues de jauge		
S1211	Jeu de drapeaux avec support		
S1210	Feux de signalisation blanc/ rouge (LED)		

Accessoire	Description		Port
Souffleur			
LBV5100 M-ABR	 <p>Souffleur de feuilles 110 m3/mn(sans cadre de montage)</p> <ul style="list-style-type: none"> • entraînement mécanique • turbine de grande taille à bruit réduit • roue de ventilateur en aluminium • boîtier de turbine en plastique (PE) • portée de soufflage env. 12 m • 2 roues 260 x 85 mm • avec arbre à cardan • ABR-LBV requis • poids : 85 kg 		Nous consulter
ABR-LBV-FM-...	Cadre de montage 2 points		
Options			
LBV-HUT-HD 5100	Orientation hydraulique à 360° de la sortie pour LBV 5100		
MP-LR-LBV	3 ^{ème} roue pour le transport		



Souffleur



Série **FD 900**



Balayage

KM45, balayeuse 130 cmPage 6



Service hivernal

Lame neige 150 cmPage 7



Souffleur

Souffleur.....Page 7

Série FD 900


Balayeuses



FD 900



Balayage

Accessoire	Description		Port
Balayeuse frontale			
S1006 (KM13045 M)	Balayeuse largeur de travail 130 cm <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre du rouleau balayeur 45 cm • Entraînement mécanique • 2 roues réglables en hauteur 135 x 40 mm • Arbre de prise de force inclus • Supports de stationnement inclus • Cadre de montage requis 		Nous consulter
			
ABR45 FM-GRI-FD900	Cadre de montage 2 points 45		
Options pour balayeuses			
S1171	Bavette anti-projections en caoutchouc de 130 cm de long Pour plus de détail voir art S1179		Nous consulter
S1010	Dispositif de pivotement hydraulique <ul style="list-style-type: none"> • pour faire pivoter la machine des deux côtés • Non nécessaire si un bac est installé 		
SBV-KM 45	Vanne d'arrêt d'arrêt <ul style="list-style-type: none"> • pour lames à neige avec hauteur de lame de 60 cm 		
S1269	Jeu de drapeaux avec supports		
S1268	Feux de position Led Blanc / Rouge		
WAS100 GRI-FD	Système d'arrosage avec cuve de 100 L <ul style="list-style-type: none"> • pour l'installation dans le bac de ramassage (doit être installé par le revendeur) • Pompe submersible électrique 12 V • 3 buses pour une distribution uniforme • Prise d'alimentation 12 V requise sur le véhicule porteur 		

Série FD 900


Lame neige et souffleur




FD 900




Service
hivernal

Accessoire	Description		Port	
Lame neige				
S1094 	Lame à neige largeur de travail 150 cm Hauteur de lame 60 cm <ul style="list-style-type: none"> • Conception à rappel par ressort • 2 ressorts de rappel • Barre de raclage ROBALON (plastique dur) • Dispositif de pivotement hydraulique • 1 jeu de pare-chocs / déflecteurs 		Nous consulter	
ABR-SCHN-FM-GRI-FD 900	Cadre de montage (2-point)			
SBV-SCHN 60	Vanne d'arrêt d'arrêt <ul style="list-style-type: none"> • pour lames à neige avec hauteur de lame de 60 cm 			
Options pour Lame neige				
S1102	Roues de jauge			
S1211	Jeu de drapeaux avec support			
S1210	Feux de signalisation blanc/ rouge (LED)			

Accessoire	Description		Port
Souffleur			
LBV6900 M-ABR 	Souffleur de feuilles (sans cadre de montage) <ul style="list-style-type: none"> • entraînement mécanique • turbine de grande taille à bruit réduit • roue de ventilateur en aluminium • boîtier de turbine en plastique (PE) • portée de soufflage env. 12 m • 2 roues 260 x 85 mm • avec arbre à cardan • ABR-LBV requis • poids : 85 kg 		Nous consulter
ABR-LBV-FM-...	Cadre de montage (2-point)		
Options			
LBV-HUT-HD 6900	Orientation de la sortie d'air <ul style="list-style-type: none"> • Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante • Entraînement par moteur hydraulique • 1x unité de commande dw requise 		
LBV-HUT-E6 900	Orientation de la sortie d'air <ul style="list-style-type: none"> • Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante • Entraînement par moteur électrique • 1x prise 12 V requise 		
MP-LR-LBV	3ème roue de support <ul style="list-style-type: none"> • pour accessoire pour souffleur de feuilles LBV6900 		



Souffleur

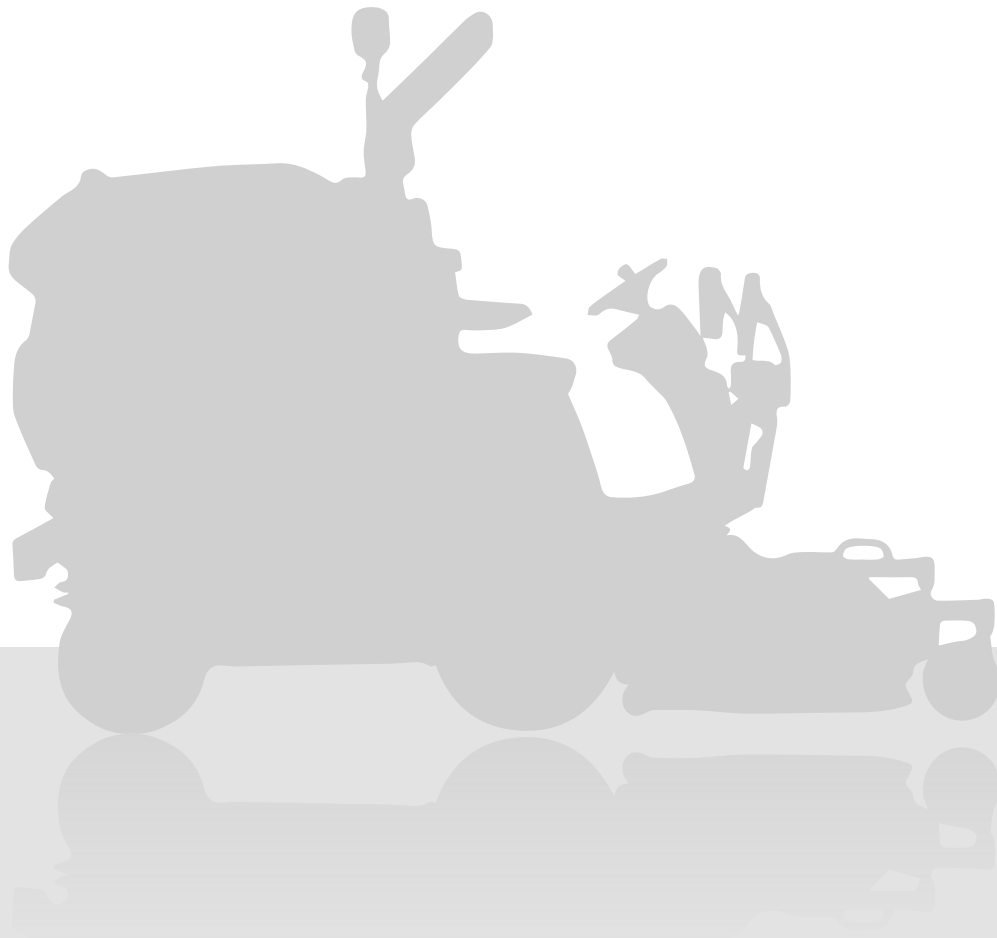

Série **FD 13.09**



Balayage

KM45, balayeuse 130 cm Page 9



Service hivernal

Lame neige 150 cm Page 10



Souffleur de feuilles

Souffleur Page 10

Série FD 13.09




Balayeuses



FD13.09



Balayage

Accessoires	Description		Port
Balayeuse frontale			
S1006 (KM13045 M)	 <p>Balayeuse largeur de travail 130 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre du rouleau balayeur 45 cm • Entraînement mécanique • 2 roues réglables en hauteur 135 x 40 mm • Arbre de prise de force inclus • Supports de stationnement inclus • Cadre de montage requis 		Nous consulter
ABR45 FM-GRI-FD1309	Cadre de montage 2 points 45		
Options			
S1171	<p>Protection anti-éclaboussures en caoutchouc longue de 130 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fixation par enfichage comme protection anti-éclaboussures • Recommandé pour une utilisation sans récipient 		
S1012	 <p>Bac de récupération des saletés 130 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vidange hydraulique du bac incluse (le vérin peut également être utilisé pour le pivotement hydraulique) • En tôle d'acier • 1 roulette avant 		
S1010	<p>Dispositif de pivotement hydraulique</p> <ul style="list-style-type: none"> • pour faire pivoter la machine des deux côtés • Non nécessaire si un bac de récupération des saletés est installé 		
SBV-KM 45	Vanne d'arrêt d'arrêt		
S1270	 <p>Batéral ø 40 cm, à entraînement mécanique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le balai se replie sur le côté • Réglable en hauteur et en inclinaison • Pour balayer les coins et les bords 		
S1269	Jeu de drapeaux avec supports		
S1268	Feux de position Led Blanc / Rouge		
WAS100 GRI-FD	<p>Système d'arrosage avec cuve de 100 L</p> <ul style="list-style-type: none"> • pour l'installation dans le bac de ramassage (doit être installé par le revendeur) • Pompe submersible électrique 12 V • 3 buses pour une distribution uniforme • Prise d'alimentation 12 V requise sur le véhicule porteur 		

Série FD 13.09


Lame neige et souffleur




FD13.09



Service
hivernal

Accessoire	Description		Port
Lame neige			
S1094 	Lame à neige largeur de travail 130 cm Hauteur de lame 60 cm <ul style="list-style-type: none"> • Conception à rappel par ressort • 2 ressorts de rappel • Barre de raclage ROBALON (plastique dur) • Dispositif de pivotement hydraulique • 1 jeu de pare-chocs / déflecteurs 		Nous consulter
SBV-SCHN 60	Vanne d'arrêt		
ABR-SCHN-FM-GRI-FD1309	Cadre de montage 2 points		
Options			
S1102	Roues de jauge		Nous consulter
S1269	Jeu de drapeaux avec support		
S1268	Feux de signalisation blanc/ rouge (LED)		

Accessoires	Description		Port
Souffleur			
LBV 6900 M-ABR 	Souffleur de feuilles (sans cadre de montage) <ul style="list-style-type: none"> • entraînement mécanique • turbine de grande taille à bruit réduit • roue de ventilateur en aluminium • boîtier de turbine en plastique (PE) • portée de soufflage env. 12 m • 2 roues 260 x 85 mm • avec arbre à cardan • ABR-LBV requis • poids : 85 kg 		Nous consulter
ABR-LBV-FM-GRI-FD1309	Cadre de montage 2 points		
Options			
LBV-HUT-HD 6900	Orientation de la sortie d'air <ul style="list-style-type: none"> • Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante • Entraînement par moteur hydraulique • 1x unité de commande dw requise 		Nous consulter
LBV-HUT-E 6900	Orientation de la sortie d'air <ul style="list-style-type: none"> • Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante • Entraînement par moteur électrique • 1x prise 12 V requise 		
MP-LR-LBV	3ème roue de support <ul style="list-style-type: none"> • pour accessoire pour souffleur de feuilles LBV6900 		



Souffleur



Série **FD 2200**



Balayage

KM 45, largeur 130 cmPage 12

KM 45, largeur 150 cmPage 12



Service hivernal

Lame neige 160 cmPage 13



Souffleur de feuilles

SouffleurPage 13

Série FD 2200




Balayeuses



FD2200



Balayage

Accessoire	Description		Port
Front Balayeuses			
S1006 (KM 13045 M-ABR45) 	Balayeuse largeur de travail 130 cm <ul style="list-style-type: none"> Diamètre du rouleau balayeur 45 cm Entraînement mécanique 2 roues réglables en hauteur 135 x 40 mm Arbre de prise de force inclus Supports de stationnement inclus Cadre de montage requis 		Nous consulter
S1007 (KM 15045 M-ABR45)	Balayeuse à entraînement mécanique Largeur de travail 150 cm Pour plus de détails, voir S1006		
ABR45 FM-GRI-TS	Cadre de montage (2 points)		
Options			
S1171	Protection anti-éclaboussures en caoutchouc longue de 130 cm <ul style="list-style-type: none"> Fixation par enfichage comme protection anti-éclaboussures Recommandé pour une utilisation sans récipient 		Nous consulter
S1177	Bavette anti-projections en caoutchouc Largeur de travail de 150 cm <ul style="list-style-type: none"> Recommandée pour une utilisation sans bac 		
S1012 	Bac de récupération des saletés 130 cm <ul style="list-style-type: none"> vidange hydraulique du bac incluse (le vérin peut également être utilisé pour le pivotement hydraulique) En tôle d'acier 1 roulette avant 		
S1010	Dispositif de pivotement hydraulique <ul style="list-style-type: none"> pour faire pivoter la machine des deux côtés Non nécessaire avec un bac installé 		
SBV-KM 45	Vanne d'arrêt		
S1270 	Accessoire balai latéral ø40 cm, à entraînement mécanique <ul style="list-style-type: none"> Le balai se replie sur le côté Réglable en hauteur et en inclinaison Pour balayer les coins et les bords 		
S1269	Jeu de drapeaux avec supports		
S1268	Feux de position Led Blanc / Rouge		
WAS100 GRI-FD	Système d'arrosage avec cuve de 100 L <ul style="list-style-type: none"> pour l'installation dans le bac de ramassage (doit être installé par le revendeur) Pompe submersible électrique 12 V 3 buses pour une distribution uniforme Prise d'alimentation 12 V requise sur le véhicule porteur 		

Serie FD 2200


Lame neige et souffleur




FD2200



Service
hivernal

Accessoire	Description		Port
Lame neige			
S1095	 <p>Lame à neige largeur de travail 150 cm Hauteur de lame 60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conception à rappel par ressort • 2 ressorts de rappel • Barre de raclage ROBALON (plastique dur) • Dispositif de pivotement hydraulique • 1 jeu de pare-chocs / déflecteurs 		Nous consulter
SBV-SCHN 60	Vanne d'arrêt		
ABR-SCHN-FM-GRI-FD2200 TS	Cadre de montage 2 points		
Options			
S1102	Roues de jauge		Nous consulter
S1211	Jeu de drapeaux avec support		
S1210	Feux de signalisation blanc/ rouge (LED)		

Accessoire	Description		Port
Souffleur			
LBV6900 M-ABR	 <p>Souffleur de feuilles (sans cadre de montage)</p> <ul style="list-style-type: none"> • entraînement mécanique • turbine de grande taille à bruit réduit • roue de ventilateur en aluminium • boîtier de turbine en plastique (PE) • portée de soufflage env. 12 m • 2 roues 260 x 85 mm • avec arbre à cardan • ABR-LBV requis • poids : 85 kg 		Nous consulter
ABR-LBV-FM-GRI-FD2200 TS	Cadre de montage 2 points		
Options			
LBV-HUT-HD6900	<p>Orientation de la sortie d'air</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante • Entraînement par moteur hydraulique • 1x unité de commande dw requise 		Nous consulter
LBV-HUT-E6900	<p>Orientation de la sortie d'air</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante • Entraînement par moteur électrique • 1x prise 12 V requise 		
MP-LR-LBV	<p>3ème roue de support</p> <ul style="list-style-type: none"> • pour accessoire pour souffleur de feuilles LBV6900 		



Souffleur



Série **FD 2200 TS**



Balayage

KM45, 130 cm Page 15
KM45, 150 cm Page 15



Souffleur de feuilles

Souffleur Page 16



Service hivernal

Lame neige 160 cm Page 16



Désherbeur

Brosse de désherbage Page 17

Série FD 2200 TS




Balayeuses



FD 2200 TS



Balayage

Accessoire	Description		Port
Front Balayeuses			
S1006 (KM 13045 M-ABR45) 	Balayeuse largeur de travail 130 cm <ul style="list-style-type: none"> Diamètre du rouleau balayeur 45 cm Entraînement mécanique 2 roues réglables en hauteur 135 x 40 mm Arbre de prise de force inclus Supports de stationnement inclus Cadre de montage requis 		Nous consulter
S1007 (KM 15045 M-ABR45)	Balayeuse à entraînement mécanique Largeur de travail 150 cm Pour plus de détails, voir S1006		
ABR45 FM-GRI-TS	Cadre de montage (2 points)		
Options			
S1171	Protection anti-éclaboussures en caoutchouc longue de 130 cm <ul style="list-style-type: none"> Fixation par enfichage comme protection anti-éclaboussures Recommandé pour une utilisation sans récipient 		Nous consulter
S1177	Bavette anti-projections en caoutchouc Largeur de travail de 150 cm <ul style="list-style-type: none"> Recommandée pour une utilisation sans bac 		
S1012 	Bac de récupération des saletés 130 cm <ul style="list-style-type: none"> vidange hydraulique du bac incluse (le vérin peut également être utilisé pour le pivotement hydraulique) En tôle d'acier 1 roulette avant 		
S1010	Dispositif de pivotement hydraulique <ul style="list-style-type: none"> pour faire pivoter la machine des deux côtés Non nécessaire avec un bac installé 		
SBV-KM 45	Vanne d'arrêt		
S1270 	Accessoire balai latéral ø40 cm, à entraînement mécanique <ul style="list-style-type: none"> Le balai se replie sur le côté Réglable en hauteur et en inclinaison Pour balayer les coins et les bords 		
S1269	Jeu de drapeaux avec supports		
S1268	Feux de position Led Blanc / Rouge		
WAS100 GRI-FD	Système d'arrosage avec cuve de 100 L <ul style="list-style-type: none"> pour l'installation dans le bac de ramassage (doit être installé par le revendeur) Pompe submersible électrique 12 V 3 buses pour une distribution uniforme Prise d'alimentation 12 V requise sur le véhicule porteur 		

Série FD 2200 TS


Lame neige et souffleur



FD 2200 TS



Service hivernal

Accessoire	Description		Port
Lame neige			
S1095	 <p>Lame à neige largeur de travail 150 cm Hauteur de lame 60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conception à rappel par ressort • 2 ressorts de rappel • Barre de raclage ROBALON (plastique dur) • Dispositif de pivotement hydraulique • 1 jeu de pare-chocs / déflecteurs 		Nous consulter
SBV-SCHN 60	Vanne d'arrêt		
ABR-SCHN-FM-GRI-FD2200 TS	Cadre de montage 2 points		
Options			
S1102	Roues de jauge		Nous consulter
S1211	Jeu de drapeaux avec support		
S1210	Feux de signalisation blanc/ rouge (LED)		

Accessoire	Description		Port
Souffleur			
LBV6900 M-ABR	 <p>Souffleur de feuilles (sans cadre de montage)</p> <ul style="list-style-type: none"> • entraînement mécanique • turbine de grande taille à bruit réduit • roue de ventilateur en aluminium • boîtier de turbine en plastique (PE) • portée de soufflage env. 12 m • 2 roues 260 x 85 mm • avec arbre à cardan • ABR-LBV requis • poids : 85 kg 		Nous consulter
ABR-LBV-FM-GRI-FD2200 TS	Cadre de montage 2 points		
Options			
LBV-HUT-HD6900	<p>Orientation de la sortie d'air</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante • Entraînement par moteur hydraulique • 1x unité de commande dw requise 		Nous consulter
LBV-HUT-E6900	<p>Orientation de la sortie d'air</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante • Entraînement par moteur électrique • 1x prise 12 V requise 		
MP-LR-LBV	<p>3ème roue de support</p> <ul style="list-style-type: none"> • pour accessoire pour souffleur de feuilles LBV6900 		



Souffleur

Série FD 2200 TS

Brosse de désherbage



FD 2200 TS



Désherbage

Accessoire	Description		Port
Brosse de désherbage			
S1133 (UB6080 MK-ABR) 	Brosse de désherbage pour petits tracteurs <ul style="list-style-type: none"> • entraînement mécanique via 1 arbre de prise de force • sans disque de brosse • convient pour disques de brosse de 80 cm • plage de pivotement réglable • angle de pivotement 30 degrés • portée latérale à partir du centre 115 cm • 3 niveaux réglables dont 2 niveaux réglables mécaniquement • pivotement de la brosse de désherbage (ensemble de l'unité) sur le côté par commande hydraulique • • dispositif de protection latéral ABR-UB-... requis réglage hydraulique de tous les niveaux uniquement possible avec ST-UB ou HSZ-180		Nous consulter
ABR-UB-FM-GRI-FD2200 TS	Cadre de montage 2 points		
Options			
S1029 	Disque à brosse 80 cm, type BT080 FL <ul style="list-style-type: none"> • éléments de fil plat/ondulé • 24 éléments 		Nous consulter
S1030 	Plaque à brosses 80 cm <ul style="list-style-type: none"> • 22 tresses de câbles métalliques plastifiées Recommandé à partir de 40 cv		
S1130 	Unité de commande avec vérins hydrauliques supplémentaires <ul style="list-style-type: none"> • Pour une utilisation facile de la brosse de désherbage • Bloc électrovanne pour la commande de 3 vérins hydrauliques • 1 x unité de commande DE et 1 x prise 12 V nécessaires 		