

Accessoires pour

ISEKI

- | | |
|-----------|----------|
| Série | ✓ TXGS 2 |
| ✓ SXG 216 | ✓ TM 31 |
| ✓ SF 2 | ✓ TM 32 |
| ✓ SF 5 | ✓ TH 5 |
| ✓ SXG 3 | ✓ TG 6 |

Liste de prix 2025
Version 25-01

Kersten France
www.kersten-france.fr



Accessoires

- ✓ SXG216 ✓ TXGS2
- ✓ SXG216 ✓ TM31
- ✓ SF2 ✓ TM32
- ✓ SF5 ✓ TH5
- ✓ SXG3 ✓ TG6



Table des matières

Accessoires pour **ISEKI**



SXG216	Page 3	TXGS2	Page 20	TH5	Page 40
Service hivernal	Page 4	Balayage	Page 21	Balayage	Page 41
Relevage frontal / kit hydraulique....	Page 5	Service hivernal	Page 22	Service hivernal	Page 44
Balayage	Page 6	Désherbage	Page 23	Désherbage	Page 45
Désherbage	Page 8	Relevage frontal / kit hydraulique	Page 24	Souffleur	Page 49
SXG3	Page 9	TM31	Page 26	Construction de route	Page 51
Balayage	Page 10	Balayage	Page 27	Technologie d'arrosage	Page 52
Service hivernal	Page 11	Service hivernal	Page 29	TG6	Page 54
SF2	Page 12	TM32	Page 30	Balayage	Page 55
Balayage	Page 13	Balayage	Page 31	Service hivernal	Page 58
Service hivernal	Page 14	Service hivernal	Page 34	Désherbage	Page 59
Désherbage	Page 14	Relevage frontal / kit hydraulique	Page 34	Souffleur	Page 63
Souffleur	Page 15	Désherbage	Page 35	Construction de route	Page 65
SF5	Page 16	Souffleur	Page 39	Technologie d'arrosage	Page 66
Balayage	Page 17				
Service hivernal	Page 18				
Souffleur	Page 18				
Désherbage	Page 19				



Série **SXG216**



Service hivernal

Lame neige 125 cm Page 4

Lame neige 135 cm Page 7

Epandeur Page 7



Relevage frontal / Kit hydraulique

Relevage hydraulique triangle Page 5



Balayeuse

FKM 37, largeur 125 cm Page 6



Désherbage

Désherbage thermique Page 8



Souffleur de feuilles

Souffleur Page 8

Kit lame neige

pour ISEKI Série **SXG216**



SXG216



Service
hivernal

Itemnumber	Description		Port
 <ul style="list-style-type: none"> ▶ Levage pratique : Utilisation avec une seule barre de levage/pivotement. ▶ Démontage rapide et facile de la lame à neige : Un seul boulon suffit pour fixer et détacher la lame à neige et le dispositif de levage est fixé et détaché avec un seul boulon. ▶ Pratique : Le pivotement à droite/gauche avec la barre de levage/pivotement disposée de manière ergonomique rend le démontage inutile et permet de gagner du temps. ▶ Protège votre véhicule porteur : La lame à neige à ressort empêche les objets d'endommager le véhicule. ▶ Robuste et durable : Une plaque d'acier solide avec plus de 30 courbures et un revêtement en poudre de haute qualité rendent la lame à neige pratiquement indestructible. 			
<p>SCHN 12545 FK-PAK-M-ISE</p>	<p>Lame à neige largeur de travail 125 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • conception à ressort • 2 ressorts de rappel • patins réglables en hauteur • Lame racleuse ROBALON réglable • relevage avant inclus • Levage et pivotement mécaniques de la lame à neige • Uniquement pour le montage de lames à neige • Tous les accessoires inclus 		<p>nous consulter</p>

Relevage hydraulique triangle avec kit hydraulique



SXG216



Relevage frontal/kit hydraulique

pour ISEKI Série **SXG216**

Commandes (depuis le siège du conducteur)


Orifice de remplissage d'huile



Valve de pression


Réglage de vitesse

Réservoir hydraulique

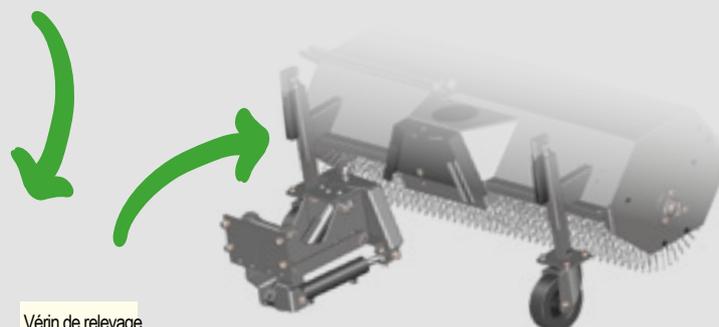

Vérin de relevage

Verrouillage

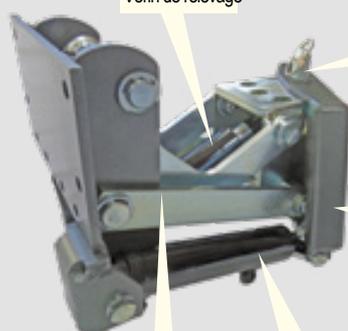

Triangle Kersten

Parallélogramme

Vérin d'orientation



Relevage hydraulique

Permet un accouplement rapide avec interface standardisée pour les accessoires (balayeuse, lame à neige, désherbeur, souffleur de feuilles)



Série SXG216


Balayeuse



SXG216



Balayage

Description		Port
Relevage avant hydraulique		
FKDR-HYDR-ISE-SXG216 	Triangle d'attelage avant hydraulique-hydraulique <ul style="list-style-type: none"> • Relevage hydraulique intégré • Pivotement hydraulique depuis le siège du conducteur • Réservoir hydraulique avec vanne de régulation (1 DE + 1 DE avec position flottante), réglage en continu de la vitesse • Pour la fixation d'une balayeuse, lame à neige et d'un épandeur • Avec cadre de montage pour tondeuse autoportée 	nous consulter
KM 12537 H-FKDR Largeur 125 cm 	Balayeuse largeur de travail 125 cm Balai Ø37 cm <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement hydraulique • Rouleau balayeur combiné inclus • 2 roues réglables en hauteur 135 x 40 mm • Raccord rapide hydraulique • Convient pour la fixation au triangle d'attelage avant Triangle d'attelage avant FKDR-HYDR requis	
SSB 125 K 	Bac de récupération des saletés <ul style="list-style-type: none"> • En plastique PE • 2 roulettes pivotantes en PUR pour une adaptation précise au sol • Supports réglables en hauteur • 2 poignées • Lèvre d'étanchéité en caoutchouc sur le dessus • Verrouillage simple 	
ASM 403237 	Balai latéral - largeur de travail de 40 cm <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement mécanique par courroie • Hauteur et inclinaison réglables • Protection anti-collision • Le balai se replie sur le côté • Pour balayeuses avec diamètre de balai de 32 ou 37 cm 	
ASH 403237 	Balai latéral - largeur de travail de 40 cm <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement hydraulique Pour une description plus détaillée, voir I: ASM403237	

Série SXG216

Lame neige et épandeur



SXG216



Service
hivernal

Accessoire	Description	Port
Lame neige / épandeur		
 SCHN 12545 FK-FKDR	Lame à neige largeur de travail 125 cm <ul style="list-style-type: none">• conception à ressort• 2 ressorts de rappel• patins réglables en hauteur• barre de raclage ROBALON réglable• convient pour la fixation au triangle d'attelage avant FKDR-HYDR requis	nous consulter
SCHN 13545 FK-FKDR	Lame à neige largeur de travail 135 cm Pour plus de détails, voir la référence : SCHN13545 FK-FKDR	
 SLDST 70 H-FKDR (Sans cadre de montage)	Épandeur centrifuge 70 litres <ul style="list-style-type: none">• pour l'épandage de sel, de sable et de gravier• Entraînement hydraulique via triangle d'attelage avant• Régulation du débit d'épandage• Largeurs d'épandage de 0,5 à 4,0 m• Doigt agitateur long• Plaque centrifuge et palette d'épandage en acier inoxydable Support de montage requis	
AK-SLDST-H...	Support de montage pour montage arrière sur autoportée	
ADP-SLDST	Bâche de couverture	

Série SXG216

Souffleur et Désherbeur



SXG216



Souffleur

Accessoire	Description	Port
Souffleur		
LBV-HO-FKDR 	Souffleur de feuilles LBV adapté pour relevage avant FKDR-HYDR- <ul style="list-style-type: none">• Moteur industriel de 8,7 kW (11,7 CV)• Avec arrêt automatique de l'huile• Turbine à bruit réduit• Roue de ventilateur en aluminium• Carter de turbine en plastique (PE)• Direction de refoulement à droite• Portée de refoulement env. 8 m• 2 roues pivotantes montées sur roulements 180 x 85 mm• Supports de stationnement pour le stockage• Peinture du boîtier de base RAL 3020	nous consulter

Accessoire	Description	Port
Désherbeur thermique		
TWB 100 ABR (Sans cadre de montage) Largeur 100 cm 	Désherbeur thermique Hoaf thermHIT 100 M <ul style="list-style-type: none">• Allumage : électrique• Puissance : 110 kW - 5 000 m² par heure• Consommation de gaz : 8 kg/heure Cadre de montage requis	nous consulter
ABR-TWB-FKDR	Cadre de montage sur triangle Kersten	nous consulter



Désherbage



Série **SXG 3**



Balayeuse

KM45, largeur 115 cm Page 10

KM45, largeur 130 cm Page 10



Service hivernal

Lame neige 130 cm..... Page 11

Lame neige 135 cm..... Page 11

Lame neige 140 cm..... Page 11

Épandeur Page 11

Série SXG

Balayeuse



SXG 323
SXG 326



Balayage

Accessoire	Description		Port
Balayeuses			
S1005 Type KM11545 M(sans cadre de montage)	Balayeuse largeur de travail 115 cm <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre du rouleau balayeur 45 cm • Entraînement mécanique • 2 roues réglables en hauteur 135 x 40 mm • Arbre de prise de force inclus • Supports de stationnement inclus • Cadre de montage requis 		nous consulter
S1006 Type KM13045 M (sans cadre de montage)	Balayeuse largeur de travail 130 cm <ul style="list-style-type: none"> • Pour plus de détails, voir art. n° : S1005 		
ABR45 KD- ...	Cadre de montage sur triangle		
Options			
S1025	Bac de récupération des saletés 115 cm <ul style="list-style-type: none"> • avec vidange hydraulique du bac (le vérin peut également être utilisé pour le pivotement hydraulique) • Fabriqué en tôle d'acier • 1 roue avant 		nous consulter
S1012	Bac de récupération des saletés 130 cm <ul style="list-style-type: none"> • Pour plus de détails, voir le n° d'art. : S1025 		
S1179	Bavette anti-projections en caoutchouc de 115 cm de long <ul style="list-style-type: none"> • Montage enfichable • Recommandé pour une utilisation sans bac 		
S1171	Bavette anti-projections en caoutchouc longue de 130 cm <ul style="list-style-type: none"> • Recommandé pour une utilisation sans récipient 		
S1270	Accessoire balai latéral 40 cm de diamètre <ul style="list-style-type: none"> • entraînement mécanique par courroie • balai repliable sur le côté • hauteur et inclinaison réglables • pour balayer les coins et les bords • avec balai à disque poly full fill 		
S1010	Dispositif de pivotement hydraulique <ul style="list-style-type: none"> • pour faire pivoter la machine des deux côtés • Non nécessaire si un bac de récupération des saletés est installé 		
S1268	Feux de position blanc/ rouge		
S1269	Jeu de drapeaux avec support		

Séries SXG

Lame neige et épandeur



SXG 323
SXG 326



Service
hivernal

Accessoire	Description		Port
Lames neige			
SCHN 13545 FK-ABR 	Lame à neige largeur de travail 135 cm Hauteur de lame 45 cm <ul style="list-style-type: none"> • Conception à ressort avec 2 ressorts de rappel • Dispositif de pivotement hydraulique • Patins • Barre de raclage ROBALON réglable, • Cadre de montage ABR-SCHN requis 		
S1092 (SCHN 13060 FK-ABR) 	Lame à neige largeur de travail 130 cm Hauteur de lame 60 cm <ul style="list-style-type: none"> • Conception à rappel par ressort • 2 ressorts de rappel • Barre de raclage ROBALON (plastique dur) • Dispositif de pivotement hydraulique • 1 jeu de pare-chocs / déflecteurs 		
S1093 (SCHN 14060 FK-ABR)	Lame à neige 140 cm (sans cadre de montage) Pour plus de détails, voir : S1092		
ABR-SCHN-KD-...	Cadre de montage sur triangle		
Options			
S1102	Roues de jauge		
S1210	Feux de position blanc/ rouge (LED)		
S1211	Jeu de drapeaux avec support		
Épandeur			
SLDST 70 H-FKDR (sans cadre de montage) 	Épandeur centrifuge 70 litres <ul style="list-style-type: none"> • pour l'épandage de sel, de sable et de gravier • Entraînement hydraulique via triangle d'attelage avant • Régulation du débit d'épandage • Largeurs d'épandage de 0,5 à 4,0 m • Doigt agitateur long • Plaque centrifuge et palette d'épandage en acier inoxydable Support de montage requis		
AK-SLDST-H-...	Support de montage pour montage arrière sur autoportée		
ADP-SLDST	Bâche de couverture		



Série **SF 2**



Balayeuse
KM 45, largeur 130 cm Page 13



Service hivernal
Lame neige 150 cm..... Page 14



Désherbage
Désherbage mécanique..... Page 14



Souffleur de feuilles
Souffleur Page 15

Série SF 2

Balayeuse



SF 225
SF 237



Balayage

Accessoire	Description	Port	
Balayeuse			
S1006 Type KM13045 M (sans cadre de montage) 	Balayeuse largeur de travail 130 cm <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre du rouleau balayeur 45 cm • Entraînement mécanique • 2 roues réglables en hauteur 135 x 40 mm • Arbre de prise de force inclus • Supports de stationnement inclus • Cadre de montage requis 	nous consulter	
ABR45 FM-...	Cadre de montage (2 points)		
Options			
S1012 	Bac de récupération des saletés 130 cm <ul style="list-style-type: none"> • avec vidange hydraulique du bac (le vérin peut également être utilisé pour le pivotement hydraulique) • En tôle d'acier • 1 roulette frontale 		
S1171	Protection anti-éclaboussures en caoutchouc longue de 130 cm <ul style="list-style-type: none"> • Fixation par enfichage comme protection anti-éclaboussures • Recommandé pour une utilisation sans récipient 		
S1270 	Batéral ø 40 cm, à entraînement mécanique <ul style="list-style-type: none"> • Le balai se replie sur le côté • Réglable en hauteur et en inclinaison • Pour balayer les coins et les bords 		
S1010	Dispositif de pivotement hydraulique <ul style="list-style-type: none"> • pour faire pivoter la machine des deux côtés • Non nécessaire si un bac de récupération des saletés est installé 		
S1268	Feux de position blanc/ rouge		
S1269	Jeu de drapeaux avec supports		

Série SF 2

Lame neige



SF 225
SF 237



Service
hivernal

Accessoire	Description		Port
Lame neige			
S1094 (SCHN 15060 FK-ABR)	 Lame à neige 160 cm (sans cadre de montage) Type SCHN 16060 FK <ul style="list-style-type: none">• 60 cm de haut• Conception à ressort• 2 ressorts de rappel• Dispositif de pivotement hydraulique• 1 jeu de protection/défecteur anticollision• Cadre de montage requis		nous consulter
ABR-SCHN-FM-...	Cadre de montage (2 points)		
Options			
S1102	Roues de jauge		
S1210	Feux de position blanc/ rouge (LED)		
S1211	Jeu de drapeaux avec support		

Série SF 2

Souffleur




SF 225
SF 237



Souffleur

Accessoire	Description		Port
Souffleur			
LBV 6900 M-ABR 	Souffleur de feuilles (sans cadre de montage) <ul style="list-style-type: none"> • entraînement mécanique • turbine de grande taille à bruit réduit • roue de ventilateur en aluminium • boîtier de turbine en plastique (PE) • portée de soufflage env. 12 m • 2 roues 260 x 85 mm • avec arbre à cardan • ABR-LBV requis • poids : 85 kg 		nous consulter
ABR-LBV-FM-...	Cadre de montage (2 points)		
Options			
LBV-HUT-HD 6900	Orientation de la sortie d'air <ul style="list-style-type: none"> • Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante • Entraînement par moteur hydraulique • 1x unité de commande DE requise 		
LBV-HUT-E 6900	Sortie d'air orientable <ul style="list-style-type: none"> • Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante • Entraînement électrique, • 1 x prise 12 V requise 		
MP-LR-LBV	3ème roue de support <ul style="list-style-type: none"> • pour accessoire pour souffleur de feuilles LBV6900 		

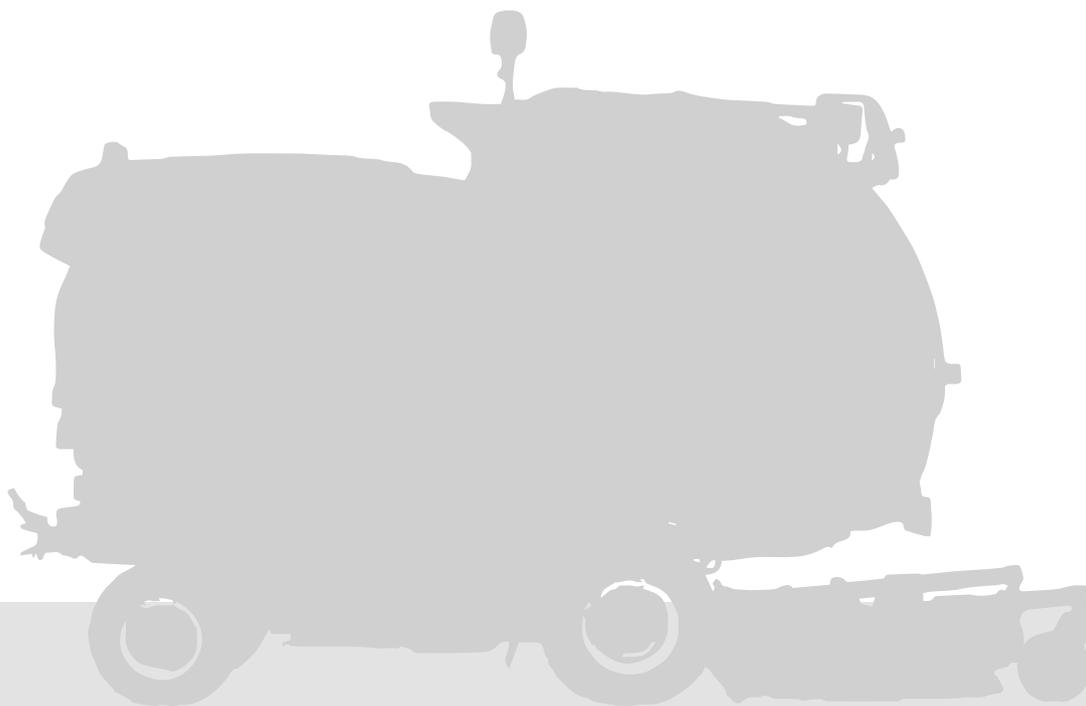

Série **SF 5**



Balayeuse

KM 45, largeur 150 cmPage 17

KM 45, largeur 165 cmPage 17



Service hivernal

Lame neige 160 cmPage 18

Lame neige 180 cmPage 18



Souffleur de feuilles

SouffleurPage 18



Désherbage

Désherbage mécaniquePage 19

Série SF 5

Balayeuse



SF 544
SF 551



Balayage

Accessoire	Description		Port	
Balayeuse				
S1007 Type KM 15045 M (sans cadre de montage)	 Balayeuse largeur de travail 150 cm <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre du rouleau balayeur 45 cm • Entraînement mécanique • 2 roues de roulement réglables en hauteur 135 x 40 mm • avec arbre de prise de force • avec supports de stationnement • Cadre de montage requis 		nous consulter	
S1008 Type KM16545 M (sans cadre de montage)	Balayeuse largeur de travail 165 cm <ul style="list-style-type: none"> • Pour plus de détails, voir l'article S1007 			
ABR 45 FM-...	Cadre de montage (2 points)			
Options				
S1023	Bac de récupération des saletés 150 cm <ul style="list-style-type: none"> • avec vidange hydraulique du bac (le vérin peut également être utilisé pour le pivotement hydraulique) • En tôle d'acier • 1 roulette frontale 			
S1024	Bac de récupération des saletés 165 cm <ul style="list-style-type: none"> • Pour plus de détail voir art: S1023 			
S1177	Bavette anti-projections en caoutchouc Largeur de travail de 150 cm <ul style="list-style-type: none"> • Recommandée pour une utilisation sans bac 			
S1178	Bavette anti-projections en caoutchouc Largeur de travail de 165 cm <ul style="list-style-type: none"> • Recommandée pour une utilisation sans bac 			
S1270	Balai latéral mécanique pour KMØ45 <ul style="list-style-type: none"> • entraînement mécanique via l'arbre à balai • brosse repliable sur le côté • hauteur et angle réglables • pour balayer les coins et les bords • avec balai à disque poly à remplissage complet 			
S1010	Dispositif de pivotement hydraulique <ul style="list-style-type: none"> • pour faire pivoter la machine des deux côtés • Non nécessaire si un bac est installé 			
S1268	Feux de position blanc/ rouge			
S1269	Jeu de drapeaux avec supports			

Série SF 5

Lame neige et souffleur



SF 544
SF 551



Service
hivernal

Accessoire	Description	Prix HT	Port
Lames neige			
S1095 (SCHN 16060 FK-ABR)	 Lame à neige 160 cm (sans cadre de montage) <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur du bouclier 60 cm • Conception repliable à ressort • 2 ressorts de rappel • Lame de raclage ROBALON (plastique dur) • Dispositif de pivotement hydraulique • 1 jeu de protection/défecteur anti-collision 		nous consulter
S1096 (SCHN 18060 FK-ABR)	Lame à neige 180 cm (sans cadre de montage) <ul style="list-style-type: none"> • Pour plus de détails, voir l'article S1095 		
ABR-SCHN-FM-...	Cadre de montage (2 points)		
Options			
S1102	Roues de jauge		
S1210	Feux de position blanc/ rouge (LED)		
S1211	Jeu de drapeaux avec support		

Accessoire	Description	Prix HT	Port
Souffleur			
LBV 6900 M-ABR	 Souffleur de feuilles (sans cadre de montage) <ul style="list-style-type: none"> • entraînement mécanique • turbine de grande taille à bruit réduit • roue de ventilateur en aluminium • boîtier de turbine en plastique (PE) • portée de soufflage env. 12 m • 2 roues 260 x 85 mm • avec arbre à cardan • ABR-LBV requis • poids : 85 kg 		nous consulter
ABR-LBV-FM-...	Cadre de montage (2 points)		
Options			
LBV-HUT-HD 6900	Orientation de la sortie d'air <ul style="list-style-type: none"> • Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante • Entraînement par moteur hydraulique • 1x unité de commande DE requise 		
LBV-HUT-E 6900	Sortie d'air orientable <ul style="list-style-type: none"> • Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante • Entraînement électrique, • 1 x prise 12 V requise 		
MP-LR-LBV	3ème roue de support <ul style="list-style-type: none"> • pour accessoire pour souffleur de feuilles LBV6900 		



Souffleur

Série SF 5

Brosse de désherbage



SF 544
SF 551



Désherbage

Accessoire	Description		Port
Brosse de désherbage			
UB 6080 MK-ABR pour brosse 80 cm (Sans cadre de montage) 	Brosse de désherbage pour petits tracteurs <ul style="list-style-type: none"> • Sans disque de brosse • Plage de pivotement réglable • Portée latérale à partir du centre 115 cm • 3 niveaux réglables • 2 niveaux réglables mécaniquement • Réglage hydraulique du disque à l'avant et à l'arrière • Protection latérale de sécurité • Entraînement mécanique via 1 arbre de prise de force grand angle • Convient aux disques de brosse de 80 cm • Angle de pivotement 30 degrés Réglage hydraulique de tous les niveaux uniquement possible avec l'unité de commande ST-UB ou HSZ-180 UB.		
UB 6080 MH-ABR pour brosse de 60/80 cm (Sans cadre de montage) 	Brosse de désherbage <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement mécanique via prise de force avant • Sans disque de brosse • Convient aux disques de brosse de 60 cm • Système hydraulique intégré de 30 l/min. • Disque de brosse à entraînement hydraulique • Réglage hydraulique de l'angle de pivotement de 0 à 86° • Plage de travail variable de 0 à 110 cm • Réglage hydraulique du disque et réglage du bras • Protection latérale de sécurité Cadre de montage ABR-UB requis. ST-UB-JS ou ST-UB-RC requis.		
ABR-UB-FM-...	Cadre de montage (2 points)		
Options			
S1029 	Disque à brosse 80 cm, type BT080 FL <ul style="list-style-type: none"> • éléments de fil plat/ondulé • 24 éléments 		
S1030 	Plaque à brosses 80 cm <ul style="list-style-type: none"> • 22 tresses de câbles métalliques plastifiées Recommandé à partir de 40 CV		
ST-UB 	Unité de commande avec vérins hydrauliques supplémentaires <ul style="list-style-type: none"> • Pour une utilisation facile de la brosse de désherbage • Bloc électrovanne pour la commande de 3 vérins hydrauliques • 1 x unité de commande DE et 1 x prise 12 V nécessaires 		



Série **TXGS 2**



Balayeuses

KM45, largeur 130 cm Page 21



Service hivernal

Lame neige 130 cm..... Page 22

Lame neige 135 cm..... Page 22

Lame neige 140 cm..... Page 22

Lame neige 150 cm..... Page 22



Désherbage

Désherbage mécanique..... Page 23



Relevage frontal / Kit hydraulique

Kit hydraulique Page 24

Série TXGS 2

Balayeuse



TXGS 2



Balayage

Accessoire	Description	Port
Balayeuse		
S1006 Type KM13045 M (sans cadre de montage) 	Balayeuse largeur de travail 130 cm <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre du rouleau balayeur 45 cm • Entraînement mécanique • 2 roues réglables en hauteur 135 x 40 mm • Arbre de prise de force inclus • Supports de stationnement inclus • Cadre de montage requis 	nous consulter
ABR45 KD- ...	Cadre de montage sur triangle	
Options		
S1012 	Bac de récupération des saletés 130 cm <ul style="list-style-type: none"> • avec vidange hydraulique du bac (le vérin peut également être utilisé pour le pivotement hydraulique) • En tôle d'acier • 1 roulette frontale 	nous consulter
S1171	Protection anti-éclaboussures en caoutchouc longue de 130 cm <ul style="list-style-type: none"> • Fixation par enfichage comme protection anti-éclaboussures • Recommandé pour une utilisation sans récipient 	
S1270 	Balai latéral mécanique pour KMØ45 <ul style="list-style-type: none"> • entraînement mécanique via l'arbre à balai • brosse repliable sur le côté • hauteur et angle réglables • pour balayer les coins et les bords • avec balai à disque poly à remplissage complet 	
S1010	Dispositif de pivotement hydraulique <ul style="list-style-type: none"> • pour faire pivoter la machine des deux côtés • Non nécessaire si un bac de récupération des saletés est installé 	
S1268	Feux de position blanc/ rouge	
S1269	Jeu de drapeaux avec supports	

Série TXGS 2

Lame neige



TXGS 2



Service
hivernal

Accessoire	Description		Port
Lames neige			
SCHN 13545 FK-ABR 	Lame à neige largeur de travail 135 cm Hauteur de lame 45 cm <ul style="list-style-type: none"> • Conception à ressort avec 2 ressorts de rappel • Dispositif de pivotement hydraulique • Patins • Barre de raclage ROBALON réglable, • Cadre de montage ABR-SCHN requis 		
S1092 (SCHN 13060 FK-ABR) 	Lame à neige largeur de travail 130 cm Hauteur de lame 60 cm <ul style="list-style-type: none"> • Conception à rappel par ressort • 2 ressorts de rappel • Barre de raclage ROBALON (plastique dur) • Dispositif de pivotement hydraulique • 1 jeu de pare-chocs / déflecteurs 		
S1093 (SCHN 14060 FK-ABR)	Lame à neige 140 cm (sans cadre de montage) Pour plus de détails, voir : S1092		
S1094 (SCHN 15060 FK-ABR)	Lame à neige 150 cm (sans cadre de montage) Pour plus de détails, voir : S1092		
ABR-SCHN-KD-...	Cadre de montage sur triangle		
Options			
S1102	Roues de jauge		
S1210	Feux de position blanc/ rouge (LED)		
S1211	Jeu de drapeaux avec support		

Série TXGS 2

Brosse de désherbage



TXGS 2



Désherbage

Accessoire	Description	Prix HT	Port
Brosse de désherbage			
UB 6080 MK-ABR pour brosse 80 cm (sans cadre de montage) 	Brosse de désherbage pour petits tracteurs <ul style="list-style-type: none"> • Sans disque de brosse • Plage de pivotement réglable • Portée latérale à partir du centre 115 cm • 3 niveaux réglables • 2 niveaux réglables mécaniquement • Réglage hydraulique du disque à l'avant et à l'arrière • Protection latérale de sécurité • Entraînement mécanique via 1 arbre de prise de force grand angle • Convient aux disques de brosse de 80 cm • Angle de pivotement 30 degrés Réglage hydraulique de tous les niveaux uniquement possible avec l'unité de commande ST-UB ou HSZ-180 UB.		
S1127 Pour brosse 60/80 (sans cadre de montage) 	Brosse de désherbage pour véhicules porteurs <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement hydraulique • Sans disque à brosse • Convient aux disques de brosse de 60 et 80 cm • Plage de pivotement réglable • 3 niveaux réglables • 2 niveaux réglables mécaniquement • Réglage hydraulique des disques à l'avant et à l'arrière • Dispositif de protection latérale Cadre de montage ABR-UB requis. Au moins 30 l/min d'huile en circulation à 175 bar. Réglage hydraulique de tous les niveaux uniquement avec ST-UB.		
ABR-UB-KD-...	Cadre de montage sur triangle		nous consulter
Options			
S1122 	Disque à brosse 60 cm, type BT060 FL <ul style="list-style-type: none"> • éléments de fil plat/ondulé • 20 éléments 		
S1029 	Disque à brosse 60 cm, type BT080 FL <ul style="list-style-type: none"> • éléments de fil plat/ondulé • 24 éléments 		
S1030 	Plaque à brosses 80 cm <ul style="list-style-type: none"> • 22 tresses de câbles métalliques plastifiées Recommandé à partir de 40 cv		
ST-UB 	Unité de commande avec vérins hydrauliques supplémentaires <ul style="list-style-type: none"> • Pour une utilisation facile de la brosse de désherbage • Bloc électrovanne pour la commande de 3 vérins hydrauliques • 1 x unité de commande DE et 1 x prise 12 V nécessaires 		

Série TXGS 2

Kit hydraulique



TXGS 2



Relevage
frontal / kit
hydraulique

accessoire	Description	Prix HT	Port
Kit hydraulique sur 3 points arrière			
MP-HYDR-DP-HECK 	Groupe hydraulique pour attelage arrière à trois points KATI avec entraînement par prise de force. Composé de : <ul style="list-style-type: none"> • Réservoir hydraulique 50 litres • Pompe hydraulique avec soupape de surpression • Capacité : 30 l/min • Arbre de prise de force 1 3/8" 6 pièces inclus, PDF 540 tr/min, • Sens de rotation à droite dans le sens de la marche • Connecteur hydraulique (ISO7241-1-A-BG3) conduite d'alimentation • Prise hydraulique (ISO7241-1-A-BG3) conduite de retour • Poids (rempli) : 140 kg SL-HYDR-DP-HECK requis		
SL-HYDR-DP-HECK	Flexibles hydrauliques pour raccorder l'unité hydraulique (point de pivot arrière) à l'accessoire <ul style="list-style-type: none"> • 1 x 5 m de tuyau hydraulique 5 m avec prises hydrauliques des deux côtés (ISO7241-1-A-BG3) • 1 x 5 m de tuyau hydraulique avec prise hydraulique (ISO7241-1-A-BG3) Bouchon hydraulique (ISO7241-1-A-BG3) 		Nous consulter

Série TXGS 2

Désherbeur mécanique



TXGS
2



Désh
erba
ge

accessoire	Description	Prix HT	Port
Désherbeur mécanique			
WE 110 M-DP	<p>Désherbeur de chemins largeur de travail 110 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sans outils • Entraînement mécanique par prise de force • Pour le désherbage sur les surfaces en contact avec l'eau • Profondeur d'entraînement réglable en continu via 2 broches • Roues de roulement réglables 180 x 80 • Réglage de la profondeur lisible via une échelle de réglage • Roues réglables individuellement pour suivre le profil du chemin • Fonctionnement à faibles vibrations grâce à • Outils contra-rotatifs • Protections latérales réglables en hauteur • Engrenage à bain d'huile nécessitant peu d'entretien • Déplacement mécanique par réglage des points de pivot • Dispositif de sécurité anti-collision • Arbre de prise de force inclus • Vitesse d'entrée de prise de force max. 1000 tr/min • Convient pour KAT1N ou KAT1 monté à l'arrière 		Nous consulter
Options/Accessoires WM-			
SATZ 110	<p>Jeu de couteaux en L</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour le désherbage des surfaces facilement pénétrables 		
MEISSEL-SATZ 110	<p>Jeu de pointes de carbure de tungstène</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour le désherbage des surfaces pénétrables compactées 		
BUES-SATZ 110	<p>Jeu de brosses rondes avec fils d'acier</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour le désherbage des surfaces pavées 		



Série **TM 31**



Balayeuses

FKM 37, largeur 125 cmPage 27

HKM 40, largeur 125 cmPage 28

HKM 40, largeur 150 cmPage 28



Service hivernal

Lame neige 135 cmPage 29

Lame neige 140 cmPage 29

Série TM 31

Balayeuse



TM 31



Balayeuse

Accessoire	Description	Port	
Balayeuse			
FKM 12537 H-ABR37 	Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 125 cm <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre du rouleau de balayage 37 cm • Entraînement hydraulique • avec rouleau de balayage combiné • 2 roues réglables en hauteur 135 x 40 mm • avec support de stationnement Cadre de montage ABR37 requis En option avec bac de récupération des saletés (SSB125 K)		
ABR37 KD-...	Montage sur triangle		
Accessoires			
SSB 125 K 	Bac de récupération des saletés <ul style="list-style-type: none"> • En plastique PE • 2 roulettes pivotantes en PUR pour une adaptation précise au sol • Supports réglables en hauteur • 2 poignées • Lèvre d'étanchéité en caoutchouc sur le dessus • Serrure à levier unique 		
ASM 403237 	Balai latéral - largeur de travail de 40 cm <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement mécanique par courroie • Hauteur et inclinaison réglables • Protection anti-collision • Le balai se replie sur le côté • Pour balayeuses avec diamètre de balai de 32 ou 37 cm 		
ASH 403237 	Balai latéral - largeur de travail de 40 cm <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement hydraulique Pour une description plus détaillée, voir I: ASM403237		
HSZ-095	Orientation hydraulique		
		nous consulter	

Série TM 31

Balayeuses



TM 31



Balayage

accessoire	Description		Port
Balayeuse			
HKM 12540 M 	Balayeuse arrière à entraînement mécanique Largeur de travail 125 cm <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement mécanique par arbre à cardan • Rouleau de balayage diamètre 40 cm • 2 roues réglables en hauteur par axes avec roulements 200 x 50 mm • Arbre à cardan inclus • Pivote mécaniquement à gauche et à droite • Rouleau de balayage combiné inclus • Peinture RAL 2004 • Montage sur relevage arrière 3 points Cat. I 		Nous consulter
HKM 15040 M	Balayeuse arrière à entraînement mécanique Largeur de travail 150 cm <ul style="list-style-type: none"> • Pour plus de détails, voir art. n° : HKM12540 M 		
Options			
HB-SSB-HFKM	Vidage hydraulique de bac		
HSZ-100	Dispositif de pivotement hydraulique <ul style="list-style-type: none"> • pour faire pivoter la machine des deux côtés 		
SPA 125	Protection anti-éclaboussures 125 cm <ul style="list-style-type: none"> • en tôle galvanisée • avec rabat en caoutchouc 		
SPA 150	Protection anti-éclaboussures 150 cm <ul style="list-style-type: none"> • en tôle galvanisée • avec rabat en caoutchouc 		
SSB 12540	Bac de récupération des saletés 125 cm <ul style="list-style-type: none"> • En tôle • Vidange mécanique • Nécessite SPA 125 		
SSB 15040	Bac de récupération des saletés 150 cm <ul style="list-style-type: none"> • En tôle • Vidange mécanique • Nécessite SPA 150 		
ASH 5040 M	Balai latéral de 50 cm de diamètre <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement hydraulique, réglable en continu • Protection anti-collision • Plaque de montage • Pour balayeuses à entraînement mécanique • Entraînement par système hydraulique de tracteur 1x unité de commande SE avec retour sans pression requise		

Série TM 31


Lames neige




TM 31



Service
hivernal

Accessoire	Description		Port
Lames neige			
SCHN 13545 FK-ABR 	Lame à neige à ressort - <ul style="list-style-type: none">• 135 cm de large / 45 cm de haut avec barre de raclage ROBA• Dispositif de pivotement hydraulique, gauche et droite• Patins inclus Nécessite S1154 et ABR-SCHN-KD		nous consulter
S1093 (SCHN 14060 FK-ABR) 	Lame à neige - à ressort - <ul style="list-style-type: none">• Lame de raclage ROBA de 140 cm de large / 60 cm de haut Pour plus de détails, voir la référence : SCHN13545 FK-ABR Nécessite S1154 et ABR-SCHN-KD		
ABR-SCHN-KD-...	Cadre de montage sur triangle		
Options			
S1102	Roues de jauge		
S1210	Feux de position blanc/ rouge (LED)		
S1211	Jeu de drapeaux avec support		

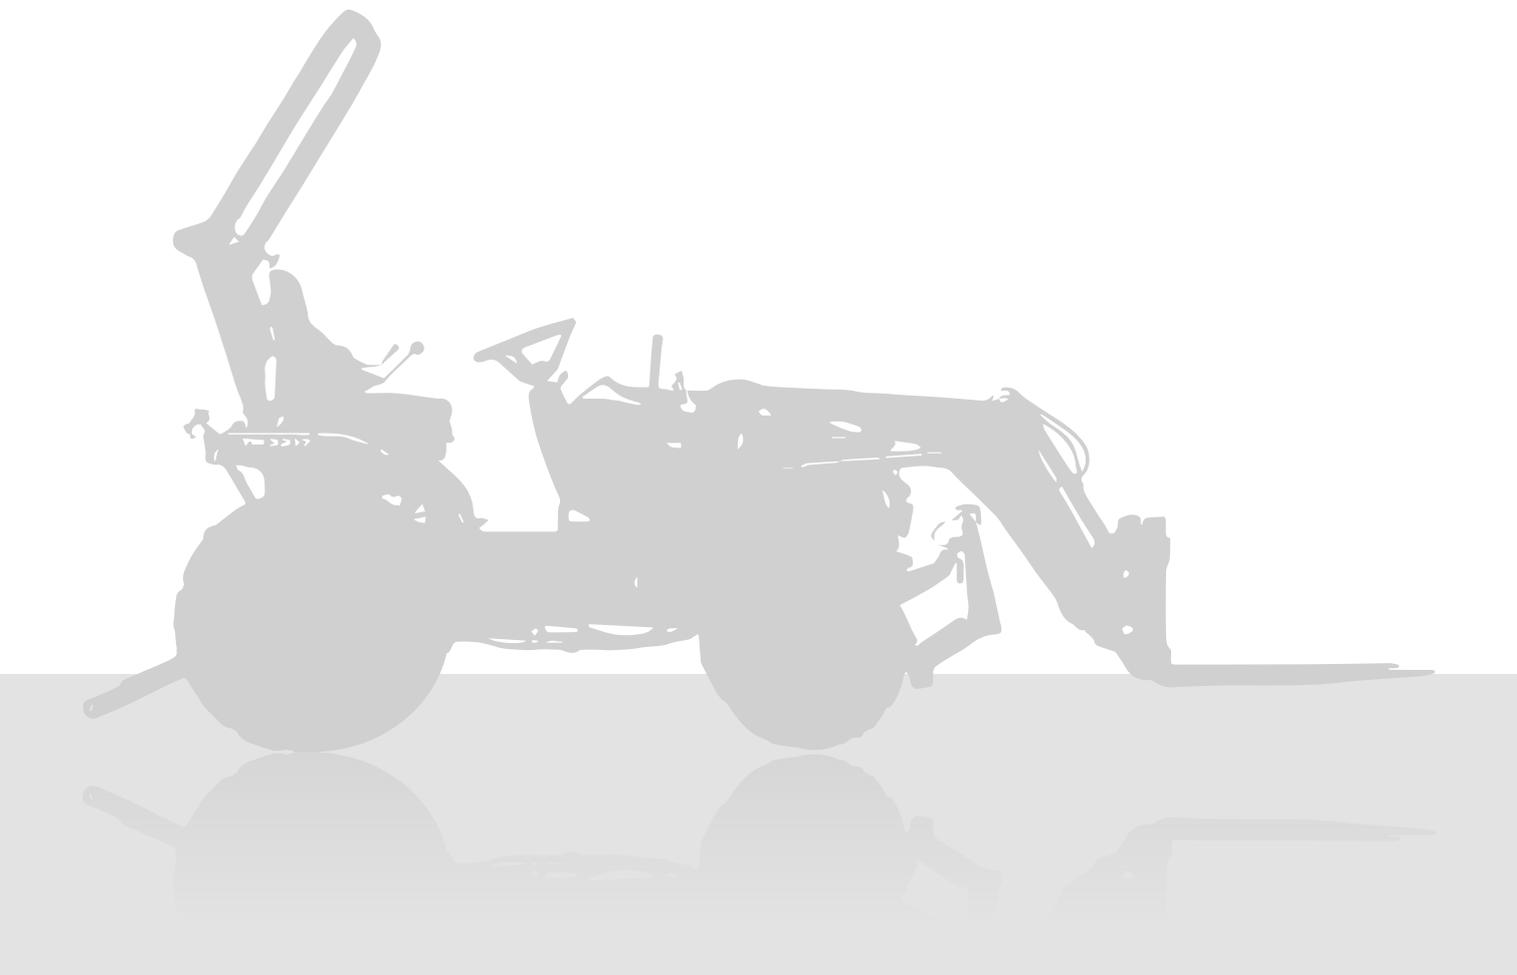

Série **TM 32**



Balayeuses

- KM 45, largeur 130 cm Page 31
- KM 45, largeur 150 cm Page 31
- KM 50, largeur 147 cm Page 32
- HKM 40, largeur 150 cm Page 33



Service hivernal

- Lame neige 150 cm Page 34
- Lame neige 160 cm Page 34



Relevage frontal / kit hydraulique

- Kit hydrauliquePage 34



Désherbage

- Désherbage mécaniquePage 35
- Désherbage thermique.....Page 38



Souffleur de feuilles

- SouffleurPage 39

Série TM 32

Balayeuses



TM 32



Balayage

Accessoire	Description	Port
Balayeuse		
S1006 Type KM13045 M (sans cadre de montage) 	Balayeuse largeur de travail 130 cm <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre du rouleau balayeur 45 cm • Entraînement mécanique • 2 roues réglables en hauteur 135 x 40 mm • Arbre de prise de force inclus • Supports de stationnement inclus • Cadre de montage requis 	nous consulter
S1007 Type KM15045 M (sans cadre de montage)	Balayeuse à entraînement mécanique Largeur de travail 150 cm Pour plus de détails, voir S1006	
ABR45 KD-...	Cadre de montage sur triangle	
Options		
S1012 	Bac de récupération des saletés 130 cm <ul style="list-style-type: none"> • avec vidange hydraulique du bac (le vérin peut également être utilisé pour le pivotement hydraulique) • En tôle d'acier • 1 roulette frontale 	nous consulter
S1023	Bac de récupération des saletés 150 cm <ul style="list-style-type: none"> • Pour plus de détails, voir le n° d'art. : S1025 	
S1270 	Balai latéral mécanique pour KMØ45 <ul style="list-style-type: none"> • • entraînement mécanique via l'arbre à balai • • brosse repliable sur le côté • • hauteur et angle réglables • • pour balayer les coins et les bords • • avec balai à disque poly à remplissage complet 	
S1136	Balai latéral amovible de 40 cm de diamètre <ul style="list-style-type: none"> • • Entraînement hydraulique • • Pour une description plus détaillée, voir l'art. n°: S1270 	
S1010	Dispositif de pivotement hydraulique <ul style="list-style-type: none"> • pour faire pivoter la machine des deux côtés • Non nécessaire si un bac de récupération des saletés est installé 	

Série TM 32

Balayeuses



TM 32



Balayage

Accessoire	Description	Prix HT	Port
Balayeuse			
KM 14750 M-ABR50 (sans cadre de montage) 	Balayeuse à entraînement mécanique Largeur de travail 147 cm <ul style="list-style-type: none"> • Essieu à changement rapide • Rouleau de balayage combiné inclus • Pivotement mécanique à gauche et à droite • Suspension pendulaire • 2 roues réglables en hauteur par manivelles 200 x 50 mm • Volets de pulvérisation en caoutchouc inclus • Arbre de prise de force inclus • Support de stationnement inclus • Cadre de montage ABR50 requis 		nous consulter
ABR50 KD-...	Cadre de montage sur triangle		
Options			
S1010	Orientation hydraulique		nous consulter
WAS 100 KAT 1	Arroseur d'eau 100 litres <ul style="list-style-type: none"> • Pompe électrique submersible 12 V • Buses de pulvérisation pour une distribution uniforme • Adapté à l'accessoire à trois points KAT1, un attelage enfichable 12 V est nécessaire sur le véhicule porteur 		
WAS 200 KAT 1	Arroseur d'eau 200 litres <ul style="list-style-type: none"> • Pompe électrique submersible 12 V • Buses de pulvérisation pour une distribution uniforme • Adapté à l'accessoire à trois points KAT1, un attelage enfichable 12 V est nécessaire sur le véhicule porteur 		
MP-RD180 X80	Roulettes de roulement 180 x 80 mm <ul style="list-style-type: none"> • Avec plateau tournant lourd, au lieu des roulettes standard 		
AST 4050 LR	Supports pour rouleau balayeur diamètre 40 ou 50 cm <ul style="list-style-type: none"> • Avec roulettes • Pour faciliter le montage et le démontage de la balayeuse • Pour le rangement de la balayeuse 		
BGL-KM 50	Feux de position rouge / blanc		
WA-FLAG-KM 50	Jeu de drapeaux avec support		

Série TM 32

Balayeuses



TM 32



Balayage

Balayeuse		Prix HT	Port	
 <p>HKM 15040 M</p>	<p>Balayeuse arrière à entraînement mécanique Largeur de travail 150 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement mécanique par arbre à cardan • Rouleau de balayage diamètre 40 cm • 2 roues réglables en hauteur par axes avec roulements 200 x 50 mm • Arbre à cardan inclus • Pivote mécaniquement à gauche et à droite • Rouleau de balayage combiné inclus • Peinture RAL 2004 • Montage sur relevage arrière 3 points Cat. I 		nous consulter	
Options				
SSB 15040	<p>Bac de récupération des saletés 150 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • En tôle • Vidange mécanique • Nécessite SPA 150 			
SPA 150	<p>Protection anti-éclaboussures 150 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • en tôle galvanisée • avec rabat en caoutchouc 			
HB-SSB-HFKM	Vidage hydraulique de bac			
ASH 5040 M	<p>Balai latéral de 50 cm de diamètre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement hydraulique, réglable en continu • Protection anti-collision • Plaque de montage • Pour balayeuses à entraînement mécanique • Entraînement par système hydraulique de tracteur <p>1x unité de commande SE avec retour sans pression requise</p>			
HSZ-100	<p>Dispositif de pivotement hydraulique</p> <ul style="list-style-type: none"> • pour faire pivoter la machine des deux côtés 			

Série TM 32

Lame neige et kit hydraulique



TM 32



Service hivernal

Accessoire	Description		Port
Lames neige			
S1094 (SCHN 15060 FK-ABR)	 Lame à neige 160 cm (sans cadre de montage) Type SCHN 16060 FK <ul style="list-style-type: none"> • 60 cm de haut • Conception à ressort • 2 ressorts de rappel • Dispositif de pivotement hydraulique • 1 jeu de protection/défecteur anticollision • Cadre de montage requis 		nous consulter
S1095 (SCHN 16060 FK-ABR)	Lame à neige 180 cm (sans cadre de montage) Type SCHN 18060 FK <ul style="list-style-type: none"> • Pour plus de détails, voir l'article S1095 		
ABR-SCHN-KD-...	Cadre de montage sur triangle		
Option			
S1102	Roues de jauge		nous consulter
S1210	Feux de position blanc/ rouge (LED)		
S1211	Jeu de drapeaux avec support		

accessoire	Description		Port
Kit hydraulique sur 3 points arrière			
MP-HYDR-DP-HECK	 Groupe hydraulique pour attelage arrière à trois points KATI avec entraînement par prise de force. Composé de : <ul style="list-style-type: none"> • Réservoir hydraulique 50 litres • Pompe hydraulique avec soupape de surpression • Capacité : 30 l/min • Arbre de prise de force 1 3/8" 6 pièces inclus,PDF 540 tr/min, • Sens de rotation à droite dans le sens de la marche • Connecteur hydraulique (ISO7241-1-A-BG3) conduite d'alimentation • Prise hydraulique (ISO7241-1-A-BG3) conduite de retour • Poids (rempli) : 140 kg SL-HYDR-DP-HECK requis		Nous consulter
SL-HYDR-DP-HECK	Flexibles hydrauliques pour raccorder l'unité hydraulique (point de pivot arrière) à l'accessoire <ul style="list-style-type: none"> • 1 x 5 m de tuyau hydraulique 5 m avec prises hydrauliques des deux côtés (ISO7241-1-A-BG3) • 1 x 5 m de tuyau hydraulique avec prise hydraulique (ISO7241-1-A-BG3) Bouchon hydraulique (ISO7241-1-A-BG3) 		



Relevage frontal / kit hydraulique

Série TM 32


Désherbage



TM 32



Désherbage

Accessoire	Description		Port
Brosse de désherbage			
UB-EASY-PAK-FL pour brosse 80 cm (sans cadre de montage) 	Brosse de désherbage pour véhicules porteurs <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement hydraulique • Plaque de brosse Ø80 cm avec éléments de fils d'acier • Plaque réglable mécaniquement en angle • Dispositif de protection latérale accessoire cadre ABR-UB requis Minimum 30 L/min d'huile en circulation à 175 bar Uniquement en combinaison avec MP-HYDR-DP-HECK		
UB-EASY-PAK-DS Pour brosse 80 cm (sans cadre de montage) 	Brosse de désherbage pour véhicules porteurs <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement hydraulique • Plaque de brosse Ø80 cm avec torons • Plaque réglable mécaniquement en angle • Dispositif de protection latérale accessoire cadre ABR-UB requis Minimum 30 L/min d'huile en circulation à 175 bar Uniquement en combinaison avec MP-HYDR-DP-HECK		
ABR-UB-KD-...	Cadre de montage sur triangle		nous consulter
Options			
S1069	Roue de support pour UB Easy, type MP-LR-UB-EASY <ul style="list-style-type: none"> • Recommandé pour triangle d'attelage ou trois points • Roue réglable en hauteur 200 x 50 mm 		
MP-LR-UB-EASY-SW	Roue de support robuste pour UB Easy <ul style="list-style-type: none"> • Recommandée pour triangle d'attelage ou trois points • Roue réglable en hauteur 200 x 80 mm 		
S1037	Dispositif de pivotement hydraulique pour disque de brosse AV/AR <ul style="list-style-type: none"> • Type HSZ-60 UB 		

Série TM 32

Désherbage



TM 32



Désherbage

Accessoire	Description		Port
Brosse de désherbage			
S1133 Pour brosse 80 cm (sans cadre de montage) 	Brosse de désherbage pour petits tracteurs Type UB 6080 MK <ul style="list-style-type: none"> • entraînement mécanique via 1 arbre de prise de force • sans disque de brosse • convient pour les disques de brosse de 80 cm • plage de pivotement réglable 30° • portée latérale à partir du centre 115 cm • 3 niveaux réglables • 2 niveaux réglables mécaniquement • pivotement latéral de la brosse de désherbage (ensemble) hydrauliquement • protection latérale ABR-UB-... requis. Le réglage hydraulique de tous les niveaux n'est possible qu'avec ST-UB ou HSZ-180		nous consulter
S1127 Pour brosse 60/80 cm (sans cadre de montage) 	Brosse de désherbage UB 6080 H-ABR <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement hydraulique • Sans disque de brosse • Convient aux disques de brosse de 60 et 80 cm • Plage de pivotement réglable • 3 niveaux réglables, dont 2 niveaux réglables mécaniquement • Réglage hydraulique du disque à l'avant et à l'arrière • Dispositif de protection latéral Cadre de montage ABR-UB requis. Au moins 30 l/min d'huile en circulation à 175 bar. Réglage hydraulique de tous les niveaux uniquement avec ST-UB. Uniquement en combinaison avec MP-HYDR-DP-HECK		
ABR-UB-KD-...	Cadre de montage sur triangle		
Options			
S1122 	Disque à brosse 60 cm, type BT060 FL <ul style="list-style-type: none"> • éléments de fil plat/ondulé • 20 éléments 		
S1029 	Disque à brosse 80 cm, type BT080 FL <ul style="list-style-type: none"> • éléments de fil plat/ondulé • 24 éléments 		
S1030 	Plaque à brosses 80 cm <ul style="list-style-type: none"> • 22 tresses de câbles métalliques plastifiées Recommandé à partir de 40 cv		
ST-UB 	Unité de commande avec vérins hydrauliques supplémentaires <ul style="list-style-type: none"> • Pour une utilisation facile de la brosse de désherbage • Bloc électrovanne pour la commande de 3 vérins hydrauliques • 1 x unité de commande DE et 1 x prise 12 V nécessaires 		

Série TM 32

Désherbage



TM 32



Désherbage

Accessoire	Description		Port
Weed remover			
WE 110 M-DP 110 cm 	Désherbeur de chemins largeur de travail 110 cm <ul style="list-style-type: none"> • Sans outils • Entraînement mécanique par prise de force • Pour le désherbage sur les surfaces en contact avec l'eau • Profondeur d'entraînement réglable en continu via 2 broches • Roues de roulement réglables 180 x 80 • Réglage de la profondeur lisible via une échelle de réglage • Roues réglables individuellement pour suivre le profil du chemin • Fonctionnement à faibles vibrations grâce à • Outils contra-rotatifs • Protections latérales réglables en hauteur • Engrenage à bain d'huile nécessitant peu d'entretien • Déplacement mécanique par réglage des points de pivot • Dispositif de sécurité anti-collision • Arbre de prise de force inclus • Vitesse d'entrée de prise de force max. 1000 tr/min • Convient pour KAT1N ou KAT1 monté à l'arrière 		
MTZ 155D Largeur de travail 150 cm 	Désherbeur mécanique pour surfaces pénétrables, Largeur de travail 150 cm . Avec rouleau grillagé .Pour tracteur 30 à50 CV. Cardan inclus Montage arrière sur 3 points cat 1, entraînement par PDF 9 rotors très résistants. Équipé de 18 pointes en carbure de tungstène		nous consulter
Options/Accessoires			
WM-SATZ 110	Jeu de couteaux en L <ul style="list-style-type: none"> • Pour le désherbage des surfaces facilement pénétrables 		
MEISSEL-SATZ 110	Jeu de pointes de carbure de tungstène <ul style="list-style-type: none"> • Pour le désherbage des surfaces pénétrables compactées 		
BUES-SATZ 110	Jeu de brosses rondes avec fils d'acier <ul style="list-style-type: none"> • Pour le désherbage des surfaces pavées 		

Série TM 32

Désherbage



TM 32



Désherbage

accessoire	Description		Port
WeedStar			
TWB-WS100 L-ABR (sans cadre de montage)	 Désherbeur infrarouges HOAF WeedStar 100 L <ul style="list-style-type: none"> • Largeur de travail 100 cm, avec 2 roues frontales • Allumage : électrique • Puissance : 169 kW - 2 500 m² par heure • Consommation de gaz : 12 kg/heure 		Nous consulter
ABR-TWB-KD-...	Cadre de montage sur triangle		
ABR-TWB-DP-...	Cadre de montage sur 3 points Cat 1 et 2		
Options/Accessoires			
HSV-TWB-WS	Déport latéral hydraulique <ul style="list-style-type: none"> • pour WeedStar • Déplacement latéral de 45 cm vers la droite , sens de la marche 		
WeedAir			
TWB-WA 100 ABR	 Désherbeur à sabots WeedAir 100 <ul style="list-style-type: none"> • Largeur de travail 100 cm, allumage : électrique • Unité de ventilation à commande électrique • Le ventilateur fonctionne avec de l'air froid pour moins d'usure • Puissance : 73 kW, 2,00 €0 m² par heure à 2 km/h • Consommation de gaz (propane/GPL) : <ul style="list-style-type: none"> • Brûleur principal : 4,9 kg/h. • Brûleur latéral : 1,6 kg/heure • Température du flux d'air : 700 °C • Système de préchauffage du gaz pour minimiser la consommation de gaz • 4 pieds de support inclus 		Nous consulter
ABR-TWB-KD-...	Cadre de montage sur triangle		
ABR-TWB-DP-...	Cadre de montage sur 3 points Cat 1 et 2		
Options			
HSV-TWB-WS	Réglage latéral hydraulique • pour WeedAir <ul style="list-style-type: none"> • Déplacement latéral de 45 cm vers la droite sens de la marche 		

Série TM 32

Souffleur de feuilles



TM 32



Souffleur

Accessoire	Description		Port
Souffleur			
 LBV6900 M-ABR	Souffleur de feuilles (sans cadre de montage) <ul style="list-style-type: none"> • entraînement mécanique • turbine de grande taille à bruit réduit • roue de ventilateur en aluminium • boîtier de turbine en plastique (PE) • portée de soufflage env. 12 m • 2 roues 260 x 85 mm • avec arbre à cardan • ABR-LBV requis • poids : 85 kg 		nous consulter
ABR-LBV-KD-...	Cadre de montage sur triangle		
ABR-LBV-DP-...	Cadre de montage frontal 3 points Cat 1	908,00 €	
Accessoires			
LBV-HUT-HD 6900	Orientation de la sortie d'air <ul style="list-style-type: none"> • Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante • Entraînement par moteur hydraulique • 1x unité de commande dw requise 		nous consulter
MP-LR-LBV	3ème roue de support, * pour souffleur de feuilles LBV6900		
VOTEX Souffleur			
 B10 avec cardan	Souffleur de feuilles B10 <ul style="list-style-type: none"> • Débit d'air 75 m³/min • Entraînement mécanique par arbre à cardan • Adapté pour KAT1, KAT1N et KAT2 • Avec tuyau d'échappement standard • Turbine en aluminium • Volet d'air réglable verticalement avec télécommande • Cardan inclus (avec roue libre en option) • Vitesse de prise de force 540 tr/min • Puissance requise au moins 10 ch requise 		nous consulter
 B20 avec cardan	Souffleur de feuilles B20 <ul style="list-style-type: none"> • Débit d'air 285 m³/min • Entraînement mécanique • Vitesse de prise de force 540 tr/min • Tuyau de refoulement rigide • Carter de turbine en acier • Turbine en acier • Cardan inclus (avec roue libre en option) • Convient pour KAT1, KAT1N et KAT2 		
Options pour B20			
3612.0008 (HZW540 / 1000)	Tuyau de sortie en tôle d'acier coudé à 125° <ul style="list-style-type: none"> • Pour le nettoyage des sentiers pédestres et des pistes cyclables 		nous consulter
3612.0001	Tuyau de sortie en tôle d'acier orientable à 180° <ul style="list-style-type: none"> • Réglable hydrauliquement 1 unité de commande DE requise 		
3613.0001	Roues pivotantes à pneus larges 11 x 7 4PR		
3602.0002	Coude de décharge à 45° pour B10		
3602.0001	Coude de décharge à 90 pour B10		
ABR-B20-KD	Triangle de dôme avec cadre adaptateur pour VOTEX B20		
RED-GETR-LBG-B	Réducteur pour souffleur de feuilles Vote B20 2000 tr/min		



Série TH 5



Balayeuses

KM45, 130 cm	Page 41
KM45, 150 cm	Page 41
KM45, 165 cm	Page 41
KM50, 130 cm	Page 42
KM50, 147 cm	Page 42



Service hivernal

Lame neige 150 cm	Page 43
Lame neige 160 cm	Page 43
Lame neige 180 cm	Page 43



Désherbage

Désherbage mécanique.....	Page 44
Désherbage thermique.....	Page 48



Souffleur de feuilles

Souffleur	Page 49
-----------------	---------



Construction de routes

Niveleuse	Page 51
-----------------	---------



Techniques d'arrosage

Bras d'arrosage	Page 52
Remorque avec citerne	Page 53

Série TH 5


Balayeuse



TH 5



Balayage

Description		Port
Balayeuse		
S1006 Type KM 13045 M (sans cadre de montage) 	Balayeuse largeur de travail 130 cm <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre du rouleau balayeur 45 cm • Entraînement mécanique • 2 roues réglables en hauteur 135 x 40 mm • Arbre de prise de force inclus • Supports de stationnement inclus • Cadre de montage requis 	
S1007 Type KM 15045 M (sans cadre de montage)	Balayeuse à entraînement mécanique Largeur de travail 150 cm Pour plus de détails, voir S1006	
S1008 Type KM 16545 M (sans cadre de montage)	Balayeuse à entraînement mécanique Largeur de travail 165 cm Pour plus de détails, voir S1006	
S1073 Type KM 13045 H (sans cadre de montage) 	Balayeuse largeur de travail 130 cm <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre du rouleau balayeur 45 cm • Entraînement hydraulique • 2 roues réglables en hauteur 135 x 40 mm • Arbre de prise de force inclus • Supports de stationnement inclus • Cadre de montage requis 	
S1074 Type KM 15045 H (sans cadre de montage)	Balayeuse largeur de travail 150 cm Pour une description plus détaillée, voir art. n°: S1073	
S1075 Type KM 16545 H (sans cadre de montage)	Balayeuse largeur de travail 165 cm Pour une description plus détaillée, voir art. n°: S1073	
ABR45 KD-...	Cadre de montage sur triangle	
ABR45 DP-...	Cadre de montage sur relevage 3 pts Cat 1	
Options		
S1010	Dispositif de pivotement hydraulique <ul style="list-style-type: none"> • pour faire pivoter la machine des deux côtés • Non nécessaire si un bac de récupération des saletés est installé 	
S1012 	Bac de récupération des saletés 130 cm <ul style="list-style-type: none"> • avec vidange hydraulique du bac (le vérin peut également être utilisé pour le pivotement hydraulique) • En tôle d'acier • 1 roulette frontale 	
S1023	Bac de récupération des saletés 150 cm <ul style="list-style-type: none"> • Pour plus de détails, voir le n° d'art. : S1025 	
S1024	Bac de récupération des saletés 165 cm <ul style="list-style-type: none"> • Pour plus de détails, voir le n° d'art. : S1025 	
S1270 	Balai latéral mécanique pour KMØ45 <ul style="list-style-type: none"> • • entraînement mécanique via l'arbre à balai • • brosse repliable sur le côté • • hauteur et angle réglables • • pour balayer les coins et les bords • • avec balai à disque poly à remplissage complet 	
S1136	Balai latéral amovible de 40 cm de diamètre <ul style="list-style-type: none"> • • Entraînement hydraulique • • Pour une description plus détaillée, voir l'art. n°: S1270 	

Série TH 5

Balayeuse



TH 5



Balayeuse

Description		Port
Balayeuse		
KM 13050 M-ABR50 (sans cadre de montage) 	Balayeuse à entraînement mécanique Largeur de travail 130 cm <ul style="list-style-type: none"> • Essieu à changement rapide • Rouleau de balayage combiné inclus • Pivote mécaniquement à gauche et à droite • Suspension pendulaire • 2 roues réglables en hauteur par axes avec roulements à billes 200 x 50 mm • Clapets de pulvérisation en caoutchouc inclus • Arbre de prise de force inclus • Support de stationnement inclus • ABR50 requis 	Nous consulter
KM 14750 M-ABR50 (sans cadre de montage)	Balayeuse largeur de travail 147 cm <ul style="list-style-type: none"> • Pour plus de détails, voir art. n° : KM13050 M-ABR50 	
ABR50 KD-...	Cadre de montage sur triangle	
ABR50 DP-...	Cadre de montage sur 3 points Cat. I et II	
Options		
WAS 100 KAT 1	Arroseur d'eau 100 litres <ul style="list-style-type: none"> • Pompe électrique submersible 12 V • Buses de pulvérisation pour une distribution uniforme • Adapté à l'accessoire à trois points KAT1, un attelage enfichable 12 V est nécessaire sur le véhicule porteur 	Nous consulter
WAS 200 KAT 1	Arroseur d'eau 200 litres <ul style="list-style-type: none"> • Pompe électrique submersible 12 V • Buses de pulvérisation pour une distribution uniforme • Adapté à l'accessoire à trois points KAT1, un attelage enfichable 12 V est nécessaire sur le véhicule porteur 	
S1010	Dispositif de pivotement hydraulique <ul style="list-style-type: none"> • pour faire pivoter la machine des deux côtés 	
MP-RD 180 X 80	Roulettes de roulement 180 x 80 mm <ul style="list-style-type: none"> • Avec plateau tournant lourd, au lieu des roulettes standard 	
AST 4050 LR	Supports pour rouleau balayeur diamètre 40 ou 50 cm <ul style="list-style-type: none"> • Avec roulettes • Pour faciliter le montage et le démontage de la balayeuse • Pour le rangement de la balayeuse 	
BGL-KM 50	Feux de position rouge / blanc	
WA-FLAG-KM 50	Jeu de drapeaux avec support	

Série TH 5

Lames neige



TH 5



Service
hivernal

Accessoire	Description		Port
Lames neige			
S1094 (SCHN 15060 FK-ABR)	 Lame à neige 160 cm (sans cadre de montage) Type SCHN 16060 FK <ul style="list-style-type: none"> • 60 cm de haut • Conception à ressort • 2 ressorts de rappel • Dispositif de pivotement hydraulique • 1 jeu de protection/défecteur anticollision • Cadre de montage requis 		nous consulter
S1095 (SCHN 16060 FK-ABR)	Lame à neige 180 cm (sans cadre de montage) Type SCHN 16060 FK. • Pour plus de détails, voir l'article S1094		
S1096 (SCHN 18060 FK-ABR)	Lame à neige 180 cm (sans cadre de montage) Type SCHN 18060 FK. • Pour plus de détails, voir l'article S1094		
ABR-SCHN-KD-...	Cadre de montage sur triangle		
Options			
S1102	Roues de jauge		
S1210	Feux de position blanc/ rouge (LED)		
S1211	Jeu de drapeaux avec support		

Série TH 5

Désherbage



TH 5



Désherbage

Accessoire	Description		Port
Brosse de désherbage			
UB-EASY-PAK-FL pour brosse 80 cm (sans cadre de montage) 	Brosse de désherbage pour véhicules porteurs <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement hydraulique • Plaque de brosse Ø80 cm avec éléments de fils d'acier • Plaque réglable mécaniquement en angle • Dispositif de protection latérale accessoire cadre ABR-UB requis Minimum 30 L/min d'huile en circulation à 175 bar Uniquement en combinaison avec MP-HYDR-DP-HECK		nous consulter
UB-EASY-PAK-DS Pour brosse 80 cm (sans cadre de montage) 	Brosse de désherbage pour véhicules porteurs <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement hydraulique • Plaque de brosse Ø80 cm avec torons • Plaque réglable mécaniquement en angle • Dispositif de protection latérale accessoire cadre ABR-UB requis Minimum 30 L/min d'huile en circulation à 175 bar Uniquement en combinaison avec MP-HYDR-DP-HECK		
ABR-UB-KD-...	Cadre de montage sur triangle		
Options			
S1069	Roue de support pour UB Easy, type MP-LR-UB-EASY <ul style="list-style-type: none"> • Recommandé pour triangle d'attelage ou trois points • Roue réglable en hauteur 200 x 50 mm 		nous consulter
MP-LR-UB-EASY-SW	Roue de support robuste pour UB Easy <ul style="list-style-type: none"> • Recommandée pour triangle d'attelage ou trois points • Roue réglable en hauteur 200 x 80 mm 		
S1037	Dispositif de pivotement hydraulique pour disque de brosse AV/AR <ul style="list-style-type: none"> • Type HSZ-60 UB 		

Série TH 5

Désherbage



TH 5



Désherbage

Accessoire	Description	Port
Brosse de désherbage		
<p>S1133 Type UB 6080 MK Pour brosse de 60/80 cm (sans cadre de montage)</p> 	<p>Brosse de désherbage pour petits tracteurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • entraînement mécanique via 1 arbre de prise de force • sans disque de brosse • convient pour disques de brosse de 80 cm • plage de pivotement réglable • angle de pivotement 30 degrés • portée latérale à partir du centre 115 cm • 3 niveaux réglables • 2 niveaux réglables mécaniquement • pivotement de la brosse de désherbage (ensemble de l'unité) sur le côté par commande hydraulique • • dispositif de protection latéral ABR-UB-... requis <p>réglage hydraulique de tous les niveaux uniquement possible avec ST-UB ou HSZ-180</p>	
<p>UB 6080 MH-ABR Pour brosse de 60/80 cm (sans cadre de montage)</p> 	<p>Brosse de désherbage pour véhicules porteurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement mécanique via l'arbre de prise de force avant • Sans disque de brosse • Adapté aux disques de brosse de 60 et 80 cm • Système hydraulique intégré avec 30 l/min. • Disque de brosse à entraînement hydraulique • Réglage hydraulique de l'angle de pivotement de 0 à 86° • Plage de travail variable de 0 à 110 cm • Réglage hydraulique du disque et du bras • • Protection latérale de sécurité <p>Cadre de montage ABR-UB requis. ST-UB-JS ou ST-UB-RC requis</p>	
<p>S1127 UB6080 H-ABR Pour brosse de 60/80 cm (sans cadre de montage)</p> 	<p>Brosse de désherbage pour véhicules porteurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement hydraulique • Sans disque de brosse • Convient aux disques de brosse de 60 et 80 cm • Plage de pivotement réglable • 3 niveaux réglables, dont 2 niveaux réglables mécaniquement • Réglage hydraulique du disque à l'avant et à l'arrière • Dispositif de protection latéral <p>Cadre de montage ABR-UB requis. Au moins 30 l/min d'huile en circulation à 175 bar. Réglage hydraulique de tous les niveaux uniquement avec ST-UB.</p>	
ABR-UB-KD-...	Cadre de montage sur triangle	nous consulter

Série TH 5

Désherbage



TH 5



Désherbage

Accessoire	Description		Port
Options			
S1122 	Disque à brosse 60 cm, type BT060 FL <ul style="list-style-type: none"> éléments de fil plat/ondulé 20 éléments 		nous consulter
S1029 	Disque à brosse 80 cm, type BT080 FL <ul style="list-style-type: none"> éléments de fil plat/ondulé 24 éléments 		
S1030 	Plaque à brosses 80 cm <ul style="list-style-type: none"> 22 tresses de câbles métalliques plastifiées Recommandé à partir de 40 cv		
ST-UB 	Unité de commande avec vérins hydrauliques supplémentaires <ul style="list-style-type: none"> Pour une utilisation facile de la brosse de désherbage Bloc électrovanne pour la commande de 3 vérins hydrauliques 1 x unité de commande DE et 1 x prise 12 V nécessaires 		

Série TH 5

Désherbage



TH 5



Désherbage

Accessoire	Description		Port
Désherbeur mécanique			
WE110 M-DP 110 cm 	Désherbeur de chemins large de travail 110 cm <ul style="list-style-type: none"> • Sans outils • Entraînement mécanique par prise de force • Pour le désherbage sur les surfaces en contact avec l'eau • Profondeur d'entraînement réglable en continu via 2 broches • Roues de roulement réglables 180 x 80 • Réglage de la profondeur lisible via une échelle de réglage • Roues réglables individuellement pour suivre le profil du chemin • Fonctionnement à faibles vibrations grâce à • Outils contra-rotatifs • Protections latérales réglables en hauteur • Engrenage à bain d'huile nécessitant peu d'entretien • Déplacement mécanique par réglage des points de pivot • Dispositif de sécurité anti-collision • Arbre de prise de force inclus • Vitesse d'entrée de prise de force max. 1000 tr/min • Convient pour KAT1N ou KAT1 monté à l'arrière 		nous consulter
Options/Accessoires			
WM-SATZ 110	Jeu de couteaux en L <ul style="list-style-type: none"> • Pour le désherbage des surfaces facilement pénétrables 		
MEISSEL-SATZ 110	Jeu de pointes de carbure de tungstène <ul style="list-style-type: none"> • Pour le désherbage des surfaces pénétrables compactées 		
BUES-SATZ 110	Jeu de brosses rondes avec fils d'acier <ul style="list-style-type: none"> • Pour le désherbage des surfaces pavées 		

Série TH 5

Désherbage



TH 5



Désherbage

Accessoire	Description		Port
WeedStar			
TWB-WS100 L-ABR (sans cadre de montage) 100 cm 	Désherbeur infrarouges HOAF WeedStar 100 L <ul style="list-style-type: none"> • Largeur de travail 100 cm • Avec 2 roues frontales • Allumage : électrique • Puissance : 169 kW - 2 500 m² par heure • Consommation de gaz : 12 kg/heure • Gaz propane 		nous consulter
ABR-TWB-KD-...	Cadre de montage sur triangle		
ABR-TWB-DP-...	Cadre de montage sur 3 points Cat 1 et 2		
Options WeedStar			
HSV-TWB-WS	Déport latéral hydraulique <ul style="list-style-type: none"> • pour WeedStar • Déplacement latéral de 45 cm vers la droite , sens de la marche 		
WeedAir			
TWB-WA 100 ABR 	Désherbeur à sabots WeedAir 100 <ul style="list-style-type: none"> • Largeur de travail 100 cm, allumage : électrique • Unité de ventilation à commande électrique • Le ventilateur fonctionne avec de l'air froid pour moins d'usure • Puissance : 73 kW, 2,00 €0 m² par heure à 2 km/h • Consommation de gaz (propane/GPL) : <ul style="list-style-type: none"> • Brûleur principal : 4,9 kg/h. • Brûleur latéral : 1,6 kg/heure • Température du flux d'air : 700 °C • Système de préchauffage du gaz pour minimiser la consommation de gaz • 4 pieds de support inclus 		nous consulter
ABR-TWB-DP-...	Cadre de montage sur 3 points Cat 1 et 2		
Options WeedAir			
HSV-TWB-WS	Réglage latéral hydraulique • pour WeedAir <ul style="list-style-type: none"> • Déplacement latéral de 45 cm vers la droite sens de la marche 		

Série TH 5

Souffleur



TH 5



Souffleur

Accessoire	Description		Port
Souffleur			
LBV 6900 M-ABR	 <p>Souffleur de feuilles (sans cadre de montage)</p> <ul style="list-style-type: none"> • entraînement mécanique • turbine de grande taille à bruit réduit • roue de ventilateur en aluminium • boîtier de turbine en plastique (PE) • portée de soufflage env. 12 m • 2 roues 260 x 85 mm • avec arbre à cardan • ABR-LBV requis • poids : 85 kg 		
ABR-LBV-KD-...	Cadre de montage sur triangle		nous consulter
ABR-LBV-DP-...	Cadre de montage sur 3 points Cat 1 et 2		nous consulter
Options			
LBV-HUT-HD6900	<p>Sortie d'air orientable</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante • Entraînement par moteur hydraulique • 1x unité de commande dw requise 		
MP-LR-LBV	<p>3ème roue de support</p> <ul style="list-style-type: none"> • pour accessoire pour souffleur de feuilles LBV6900 		

Série TH 5

Souffleur



TH 5



Souffleur

Accessoire	Description	Port
VOTEX Souffleur		
B20 avec cardan 	Souffleur de feuilles B20 <ul style="list-style-type: none"> • Débit d'air 285 m³/mn • Entraînement mécanique • Vitesse de prise de force 540 tr/min (1000 tr/min en option) • Tuyau d'évacuation rigide • Carter de turbine en acier • Roue de ventilateur en acier • Cardan inclus (roue libre en option) • Convient pour KAT1, KAT1N et KAT2 	nous consulter
Options B20		
3612.0008	Tuyau de sortie en tôle d'acier coudé à 125° • Pour le nettoyage des sentiers pédestres et des pistes cyclables	
3612.0001	Tuyau de sortie en tôle d'acier orientable à 180° • Réglable hydrauliquement 1 unité de commande DE requise	
3613.0001	Roues pivotantes à pneus larges 11 x 7 4PR	
ABR-B20-KD	Triangle de dôme avec cadre adaptateur pour VOTEX B20	
VOTEX Souffleur		
B40 avec cardan 	Souffleur de feuilles B40 <ul style="list-style-type: none"> • Débit d'air 315 m³/min • entraînement mécanique par prise de force vitesse 540 tr/min • Convient pour KAT1 et KAT2 • Avec volet d'air réglable mécaniquement verticalement • Roues pendulaires avec pneu large 11 x 7 4PR • Cardan inclus (roue libre en option) • Puissance requise du véhicule porteur 40 cv 	nous consulter
Options Souffleur B40		
3622.0006	Surcoût pour sortie d'air réglable hydrauliquement par volet vertical	
3622.0010	Surcoût pour sortie d'air orientable hydrauliquement à 180° avec volet vertical réglé manuellement (nécessite 1 x DE + 12V)	
3622.0013	Surcoût pour sortie d'air orientable hydrauliquement à 180° avec volet vertical réglé électriquement (nécessite 1 x DE + 12V)	

Série TH 5

Niveleuse



TH 5



Construction
de route

Accessoire	Description		Port
Niveleuse			
HK01002	Niveleuse PH 130 MINI Largeur de travail 130 cm <ul style="list-style-type: none"> • monté en CAT I à trois points arrière (à partir de 35 CV) • paroi arrière arrondie pour un flux de récolte optimal • rouleau de compactage Ø 120 remplissable d'eau (+80 à 120 kg) • Éclairage LED • Barre racler en acier spécial HARDOX 		nous consulter
HK01003	Niveleuse PH150 MINI Largeur de travail 150 cm Description détaillée voir art.: HK01002		
Options			
HK01009	Déport latéral 200 mm pour PH130		
HK01010	Déport latéral 200 mm pour PH150		
HK01012	Lame biseau de distribution PH130		
HK01013	Lame biseau de distribution PH150		
HK01030	1 Barre à dents carbure PH 130		
HK01050	1 Barre à dents carbure PH 150		



Série TH 5

Bras d'arrosage



TH 5



Watering
technology

accessoire	Description		Port
S1368	 <p>Bras d'arrosage Flower-Shower FS3000</p> <ul style="list-style-type: none"> • pour réservoir d'eau externe, sans pompe à eau (en option) • Réglage hydraulique 4 x DW requis • pour pivotement / largeur d'arrosage / hauteur d'arrosage / inclinaison de la douche • Raccordement d'eau système Geka • Pivotement hydraulique à 180 degrés • Hauteur de passage sans supports de stationnement max. 3 m • Film de marquage jaune rétro-réfléchissant selon ECE104 • requis : buse Powerjet S1398 ou pomme de douche en laiton S1397 • Poids : 177 kg <p>Cadre de montage ABR requis</p>		
S1148	Cadre de montage Cat 1		Nous consulter
S1158	Cadre de montage type triangle municipal		
Options requises			
S1398	<p>Buse Powerjet FS3000</p> <p>Jet d'eau réglable manuellement</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jet ponctuel • Jet conique • Brouillard 		
S1397	Pommeau de douche en laiton		
S1367	 <p>Télécommande radio du bras d'arrosage pour quatre vérins hydrauliques</p> <ul style="list-style-type: none"> • Télécommande radio externe à rester dans la cabine • pour contrôler les quatre mouvements du bras • Une vanne de régulation de débit (S1253) est nécessaire pour les débits hydrauliques supérieurs à 40 l/min 		
S1401	 <p>Boîtier de commande électrique du bras d'arrosage pour quatre vérins hydrauliques</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boîtier de commande électrique avec quatre interrupteurs • pour contrôler les quatre mouvements du bras (pivotement, hauteur d'arrosage, largeur d'arrosage et mouvement de la tête d'arrosage) • Une vanne de régulation de débit (S1253) est nécessaire pour les débits hydrauliques supérieurs à 40 l/min 		
Options			
S1400	Feu à éclat LED		
S1254	Projecteurs de travail à LED sur la tête d'arrosage		
S1173	<p>Vanne réglable</p> <ul style="list-style-type: none"> • pour un réglage précis des mouvements d'actionnement • 1 limiteur réglable est nécessaire par mouvement d'actionnement ; deux limiteurs sont recommandés pour le vérin pivotant (veuillez préciser le nombre requis lors de la commande) 		
S1402	<p>Pompe à eau FS3000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Débit de la pompe à eau max. 550 l/min. • avec entraînement hydraulique min. 20 l/min - max. 60 l/min 		

Le système d'arrosage optionnel « Flow Control » (S1366) permet un arrosage automatique avec une quantité définie. La localisation exacte peut être enregistrée à l'aide du GPS et visualisée sur un portail en ligne avec les détails des processus d'arrosage.

Série TH 5

Remorque avec cuve



TH 5



Technique
d'arrosage

Accessoire	Description		Port
Remorque avec cuve			
<p>2000-40</p> 	<p>Remorque citerne municipale Équipement standard Châssis :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Châssis entièrement galvanisé • Unité à 2 essieux avec freins à inertie • Système de freinage à inertie avec marche arrière automatique • Roue jockey automatique avec mécanisme de pliage • Éclairage 12 volts (y compris feu antibrouillard arrière) • Éclairage de plaque d'immatriculation <p>Équipement standard Fût :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuve PE CEMO de 2 000 litres avec parois déflectrices • Couverture en forme de dôme avec protection anti-ballotement • Échelle de niveau de remplissage • Robinet de sortie de 2 pouces • Préparation pour montage pompe/enrouleur de tuyau 		<p>nous consulter</p>



Série TG6



Balayeuses

- KM45, largeur 150 cmPage 55
- KM45, largeur 165 cmPage 55
- KM50, largeur 165 cmPage 56
- KM50, largeur 190 cmPage 56



Service hivernal

- Lame neige 160 cmPage 58
- Lame neige 180 cmPage 58




Désherbage

- Désherbage mécanique.....Page 59
- Désherbage thermiquePage 62



Souffleur de feuilles

- Souffleur Page 63



Construction de routes

- Niveleuse Page 65



Technique d'arrosage

- Bras d'arrosage Page 66
- Remorque avec cuve Page 67

Série TG6


Balayeuse



TG 6



Balayage

Description		Port
Balayeuse		
S1006 Type KM 13045 M (sans cadre de montage) 	Balayeuse largeur de travail 130 cm <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre du rouleau balayeur 45 cm • Entraînement mécanique • 2 roues réglables en hauteur 135 x 40 mm • Arbre de prise de force inclus • Supports de stationnement inclus • Cadre de montage requis 	
S1007 Type KM 15045 M (sans cadre de montage)	Balayeuse à entraînement mécanique Largeur de travail 150 cm Pour plus de détails, voir S1006	
S1008 Type KM 16545 M (sans cadre de montage)	Balayeuse à entraînement mécanique Largeur de travail 165 cm Pour plus de détails, voir S1006	
S1073 Type KM 13045 H (sans cadre de montage) 	Balayeuse largeur de travail 130 cm <ul style="list-style-type: none"> • Diamètre du rouleau balayeur 45 cm • Entraînement hydraulique • 2 roues réglables en hauteur 135 x 40 mm • Arbre de prise de force inclus • Supports de stationnement inclus • Cadre de montage requis 	
S1074 Type KM 15045 H (sans cadre de montage)	Balayeuse largeur de travail 150 cm Pour une description plus détaillée, voir art. n°: S1073	
S1075 Type KM 16545 H (sans cadre de montage)	Balayeuse largeur de travail 165 cm Pour une description plus détaillée, voir art. n°: S1073	
ABR45 KD-...	Cadre de montage sur triangle	
ABR45 DP-...	Cadre de montage sur relevage 3 pts Cat 1	
Options		
S1010	Dispositif de pivotement hydraulique <ul style="list-style-type: none"> • pour faire pivoter la machine des deux côtés • Non nécessaire si un bac de récupération des saletés est installé 	
S1012 	Bac de récupération des saletés 130 cm <ul style="list-style-type: none"> • avec vidange hydraulique du bac (le vérin peut également être utilisé pour le pivotement hydraulique) • En tôle d'acier • 1 roulette frontale 	
S1023	Bac de récupération des saletés 150 cm • Pour plus de détails, voir le n° d'art. : S1025	
S1024	Bac de récupération des saletés 165 cm • Pour plus de détails, voir le n° d'art. : S1025	
S1270 	Balai latéral mécanique pour KMØ45 <ul style="list-style-type: none"> • • entraînement mécanique via l'arbre à balai • • brosse repliable sur le côté • • hauteur et angle réglables • • pour balayer les coins et les bords • • avec balai à disque poly à remplissage complet 	
S1136	Balai latéral amovible de 40 cm de diamètre <ul style="list-style-type: none"> • • Entraînement hydraulique • • Pour une description plus détaillée, voir l'art. n°: S1270 	

Nous
consulter

Série TG6

Balayeuse



TG 6



Balayage

Description		Port
Balayeuse		
KM 14750 M-ABR50 (sans cadre de montage) 	Balayeuse à entraînement mécanique Largeur de travail 147 cm <ul style="list-style-type: none"> • Essieu à changement rapide • Rouleau de balayage combiné inclus • Pivotement mécanique à gauche et à droite • Suspension pendulaire • 2 roues réglables en hauteur par manivelles 200 x 50 mm • Volets de pulvérisation en caoutchouc inclus • Arbre de prise de force inclus • Support de stationnement inclus • Cadre de montage ABR50 requis 	
KM 16550 M-ABR50 (sans cadre de montage)	Balayeuse à entraînement mécanique <ul style="list-style-type: none"> • Largeur de travail 165 cm • Pour une description plus détaillée, voir KM14750 M-ABR50 	
ABR50 KD-...	Cadre de montage sur triangle	
ABR50 DP-...	Cadre de montage sur 3 points Cat. I et II	
Options		
SSB 14750 B 	Réservoir de récupération des saletés 147 cm <ul style="list-style-type: none"> • Avec vidange hydraulique du conteneur • Conteneur en tôle d'acier • Montage enfichable 	
SSB 16550 B	Réservoir de récupération des saletés 165 cm <ul style="list-style-type: none"> • Pour une description plus détaillée, voir : SSB14750 B 	
ASH 50 KM 4050 M 	Brosse latérale ø50 cm, entraînement hydraulique pour KM 50 M <ul style="list-style-type: none"> • Centrale hydraulique intégrée • Brosse dure 	
WAS100 KAT 1	Arroseur d'eau 100 litres <ul style="list-style-type: none"> • Pompe électrique submersible 12 V • Buses de pulvérisation pour une distribution uniforme • Adapté à l'accessoire à trois points KAT1, un attelage enfichable 12 V est nécessaire sur le véhicule porteur 	
WAS200 KAT 1	Arroseur d'eau 200 litres <ul style="list-style-type: none"> • Pompe électrique submersible 12 V • Buses de pulvérisation pour une distribution uniforme • Adapté à l'accessoire à trois points KAT1, un attelage enfichable 12 V est nécessaire sur le véhicule porteur 	
S1010	Orientation hydraulique	

Série TG6

Balayeuse



TG 6



Balayage

Description			
Options /			
MP-RD180 X80	Roulettes de roulement 180 x 80 mm • Avec plateau tournant lourd, au lieu des roulettes standard		
AST 4050 LR	Supports pour rouleau balayeur diamètre 40 ou 50 cm • Avec roulettes • Pour faciliter le montage et le démontage de la balayeuse • Pour le rangement de la balayeuse		
BGL-KM 50	Feux de position blanc / rouge		
WA-FLAG-KM 50	Jeu de drapeaux avec support		

Série TG6

Lames neige



TG 6



Service
hivernal

Accessoire	Description		Port
Lames neige			
S1095 (SCHN 16060 FK-ABR) 	Lame à neige 160 cm (sans cadre de montage) <ul style="list-style-type: none">• Hauteur du bouclier 60 cm• Conception repliable à ressort• 2 ressorts de rappel• Lame de raclage ROBALON (plastique dur)• Dispositif de pivotement hydraulique• 1 jeu de protection/défecteur anti-collision		nous consulter
S1096 (SCHN 18060 FK-ABR)	Lame à neige 180 cm (sans cadre de montage) <ul style="list-style-type: none">• Pour plus de détails, voir l'article S1095		
ABR-SCHN-KD-...	Cadre de montage sur triangle		
ABR-SCHN-DP-...	Cadre de montage sur 3 points Cat 1 et 2		
Options			
S1102	Roues de jauge		
S1210	Feux de position blanc / rouge		
S1211	Jeu de drapeaux avec support		

Série TG6

Désherbage



TG 6



Désherbage

Accessoire	Description	Prix HT	Port
Brosse de désherbage			
UB-EASY-PAK-FL pour brosse 80 cm (sans cadre de montage) 	Brosse de désherbage pour véhicules porteurs <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement hydraulique • Plaque de brosse Ø80 cm avec éléments de fils d'acier • Plaque réglable mécaniquement en angle • Dispositif de protection latérale accessoire cadre ABR-UB requis Minimum 30 L/min d'huile en circulation à 175 bar Uniquement en combinaison avec MP-HYDR-DP-HECK		nous consulter
UB-EASY-PAK-DS Pour brosse 80 cm (sans cadre de montage) 	Brosse de désherbage pour véhicules porteurs <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement hydraulique • Plaque de brosse Ø80 cm avec torons • Plaque réglable mécaniquement en angle • Dispositif de protection latérale accessoire cadre ABR-UB requis Minimum 30 L/min d'huile en circulation à 175 bar Uniquement en combinaison avec MP-HYDR-DP-HECK		
ABR-UB-KD-...	Cadre de montage sur triangle		
Options			
S1069	Roue de support pour UB Easy, type MP-LR-UB-EASY <ul style="list-style-type: none"> • Recommandé pour triangle d'attelage ou trois points • Roue réglable en hauteur 200 x 50 mm 		nous consulter
MP-LR-UB-EASY-SW	Roue de support robuste pour UB Easy <ul style="list-style-type: none"> • Recommandée pour triangle d'attelage ou trois points • Roue réglable en hauteur 200 x 80 mm 		
S1037	Dispositif de pivotement hydraulique pour disque de brosse AV/AR <ul style="list-style-type: none"> • Type HSZ-60 UB 		

Série TG6

Désherbage



TG 6



Désh
erba
ge

Accessoire	Description	Port
Weed brush		
UB 6080 MH-ABR pour brosse 60/80 cm (sans cadre de montage) 	Brosse de désherbage pour véhicules porteurs <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement mécanique via l'arbre de prise de force avant • Sans disque de brosse • Adapté aux disques de brosse de 60 et 80 cm • Système hydraulique intégré avec 30 l/min. • Disque de brosse à entraînement hydraulique • Réglage hydraulique de l'angle de pivotement de 0 à 86° • Plage de travail variable de 0 à 110 cm • Réglage hydraulique du disque et du bras • Protection latérale de sécurité Cadre de montage ABR-UB requis. ST-UB-JS ou ST-UB-RC requis	nous consulter
S1127 Pour brosse 60/80 cm (sans cadre de montage) 	Brosse de désherbage pour véhicules porteurs <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement hydraulique • Sans disque de brosse • Convient aux disques de brosse de 60 et 80 cm • Plage de pivotement réglable • 3 niveaux réglables, dont 2 niveaux réglables mécaniquement • Réglage hydraulique du disque à l'avant et à l'arrière • Dispositif de protection latéral Cadre de montage ABR-UB requis. Au moins 30 l/min d'huile en circulation à 175 bar. Réglage hydraulique de tous les niveaux uniquement avec ST-UB.	
ABR-UB-KD-...	Cadre de montage sur triangle	
ABR-UB-DP-...	Cadre de montage sur 3 pointrs Cat. I et II	
Options		
S1122 	Disque à brosse 60 cm, type BT060 FL <ul style="list-style-type: none"> • éléments de fil plat/ondulé • 20 éléments 	nous consulter
S1029 	Disque à brosse 80 cm, type BT080 FL <ul style="list-style-type: none"> • éléments de fil plat/ondulé • 24 éléments 	
S1030 	Plaque à brosses 80 cm <ul style="list-style-type: none"> • 22 tresses de câbles métalliques plastifiées Recommandé à partir de 40 cv	
ST-UB 	Unité de commande avec vérins hydrauliques supplémentaires <ul style="list-style-type: none"> • Pour une utilisation facile de la brosse de désherbage • Bloc électrovanne pour la commande de 3 vérins hydrauliques • 1 x unité de commande DE et 1 x prise 12 V nécessaires 	



TG6



Déshe
bage

Accessoire	Description		Port
Désherbeur méca,nique			
WE 110 M-DP 110 cm 	Désherbeur de chemins largeur de travail 110 cm <ul style="list-style-type: none"> • Sans outils • Entraînement mécanique par prise de force • Pour le désherbage sur les surfaces en contact avec l'eau • Profondeur d'entraînement réglable en continu via 2 broches • Roues de roulement réglables 180 x 80 • Réglage de la profondeur lisible via une échelle de réglage • Roues réglables individuellement pour suivre le profil du chemin • Fonctionnement à faibles vibrations grâce à • Outils contra-rotatifs • Protections latérales réglables en hauteur • Engrenage à bain d'huile nécessitant peu d'entretien • Déplacement mécanique par réglage des points de pivot • Dispositif de sécurité anti-collision • Arbre de prise de force inclus • Vitesse d'entrée de prise de force max. 1000 tr/min • Convient pour KAT1N ou KAT1 monté à l'arrière 		
MTZ 155D Largeur de travail 150 cm 	Désherbeur mécanique pour surfaces pénétrables, Largeur de travail 150 cm . Avec rouleau grillagé .Pour tracteur 30 à50 CV. Cardan inclus Montage arrière sur 3 points cat 1, entraînement par PDF 9 rotors très résistants. Équipé de 18 pointes en carbure de tungstène		nous consulter
Options/Accessoires			
WM-SATZ 110	Jeu de couteaux en L <ul style="list-style-type: none"> • Pour le désherbage des surfaces facilement pénétrables 		
MEISSEL-SATZ 110	Jeu de pointes de carbure de tungstène <ul style="list-style-type: none"> • Pour le désherbage des surfaces pénétrables compactées 		
BUES-SATZ 110	Jeu de brosses rondes avec fils d'acier <ul style="list-style-type: none"> • Pour le désherbage des surfaces pavées 		

Série TG6

Souffleur



TG 6



Souffleur

Accessoire	Description		Port
Souffleur			
LBV 6900 M-ABR 	Souffleur de feuilles (sans cadre de montage) <ul style="list-style-type: none"> • entraînement mécanique • turbine de grande taille à bruit réduit • roue de ventilateur en aluminium • boîtier de turbine en plastique (PE) • portée de soufflage env. 12 m • 2 roues 260 x 85 mm • avec arbre à cardan • ABR-LBV requis • poids : 85 kg 		
ABR-LBV-KD-...	Cadre de montage sur triangle		nous consulter
ABR-LBV-DP-...	Cadre de montage sur 3 points Cat 1 et 2		
Options LBV-			
HUT-HD6900	Orientation de la sortie d'air <ul style="list-style-type: none"> • Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante • Entraînement par moteur hydraulique • 1x unité de commande dw requise 		
MP-LR-LBV	3ème roue de support <ul style="list-style-type: none"> • pour accessoire pour souffleur de feuilles LBV6900 		

Série TG6

Souffleur



TG 6



Souffleur

Accessoire	Description	Port
VOTEX Souffleur		
B20 avec cardan	 <p>Souffleur de feuilles B20</p> <ul style="list-style-type: none"> • Débit d'air 285 m³/mn • Entraînement mécanique • Vitesse de prise de force 540 tr/min (1000 tr/min en option) • Tuyau d'évacuation rigide • Carter de turbine en acier • Roue de ventilateur en acier • Cardan inclus (roue libre en option) • Convient pour KAT1, KAT1N et KAT2 	nous consulter
Options B20		
3612.0008	Tuyau de sortie en tôle d'acier coudé à 125° • Pour le nettoyage des sentiers pédestres et des pistes cyclables	
3612.0001	Tuyau de sortie en tôle d'acier orientable à 180° • Réglable hydrauliquement 1 unité de commande DE requise	
3613.0001	Roues pivotantes à pneus larges 11 x 7 4PR	
ABR-B20-KD	Triangle de dôme avec cadre adaptateur pour VOTEX B20	
VOTEX Souffleur		
B40 avec cardan	 <p>Souffleur de feuilles B40</p> <ul style="list-style-type: none"> • Débit d'air 315 m³/min • entraînement mécanique par prise de force vitesse 540 tr/min • Convient pour KAT1 et KAT2 • Avec volet d'air réglable mécaniquement verticalement • Roues pendulaires avec pneu large 11 x 7 4PR • Cardan inclus (roue libre en option) • Puissance requise du véhicule porteur 40 cv 	nous consulter
Options Souffleur B40		
3622.0006	Surcôt pour sortie d'air réglable hydrauliquement par volet vertical	
3622.0010	Surcôt pour sortie d'air orientable hydrauliquement à 180° avec volet vertical réglé manuellement (nécessite 1 x DE + 12V)	
3622.0013	Surcôt pour sortie d'air orientable hydrauliquement à 180° avec volet vertical réglé électriquement (nécessite 1 x DE + 12V)	

Série TG6

Désherbage



TG 6



Désherbage

accessoire	Description		Port
WeedStar			
TWB-WS100 L-ABR (sans cadre de montage)	 Désherbeur infrarouges HOAF WeedStar 100 L <ul style="list-style-type: none"> • Largeur de travail 100 cm, avec 2 roues frontales • Allumage : électrique • Puissance : 169 kW - 2 500 m² par heure • Consommation de gaz : 12 kg/heure 		Nous consulter
ABR-TWB-KD-...	Cadre de montage sur triangle		
ABR-TWB-DP-...	Cadre de montage sur 3 points Cat 1 et 2		
Options/Accessoires			
HSV-TWB-WS	Déport latéral hydraulique <ul style="list-style-type: none"> • pour WeedStar • Déplacement latéral de 45 cm vers la droite , sens de la marche 		
WeedAir			
TWB-WA 100 ABR	 Désherbeur à sabots WeedAir 100 <ul style="list-style-type: none"> • Largeur de travail 100 cm, allumage : électrique • Unité de ventilation à commande électrique • Le ventilateur fonctionne avec de l'air froid pour moins d'usure • Puissance : 73 kW, 2,00 €0 m² par heure à 2 km/h • Consommation de gaz (propane/GPL) : <ul style="list-style-type: none"> • Brûleur principal : 4,9 kg/h. • Brûleur latéral : 1,6 kg/heure • Température du flux d'air : 700 °C • Système de préchauffage du gaz pour minimiser la consommation de gaz • 4 pieds de support inclus 		Nous consulter
ABR-TWB-KD-...	Cadre de montage sur triangle		
ABR-TWB-DP-...	Cadre de montage sur 3 points Cat 1 et 2		
Options			
HSV-TWB-WS	Réglage latéral hydraulique • pour WeedAir <ul style="list-style-type: none"> • Déplacement latéral de 45 cm vers la droite sens de la marche 		

Série TG6

Niveleuse



TG 6



Construction
de route

Accessoire	Description		Port
Niveleuse			
HK01002	Niveleuse PH 130 MINI Largeur de travail 130 cm <ul style="list-style-type: none"> • monté en CAT I à trois points arrière (à partir de 35 CV) • paroi arrière arrondie pour un flux de récolte optimal • rouleau de compactage Ø 120 remplissable d'eau (+80 à 120 kg) • Éclairage LED • Barre racleur en acier spécial HARDOX 		
HK01003	Niveleuse PH150 MINI Largeur de travail 150 cm Description détaillée voir art.: HK01002		nous consulter
Options			
HK01009	Déport latéral 200 mm pour PH130		
HK01010	Déport latéral 200 mm pour PH150		
HK01012	Lame biseau de distribution PH130		
HK01013	Lame biseau de distribution PH150		
HK01030	1 Barre à dents carbure PH 130		
HK01050	1 Barre à dents carbure PH 150		nous consulter

Série TG6

Bras d'arrosage



TG 6



Technique
d'arrosage

accessoire	Description		Port
S1368	 <p>Bras d'arrosage Flower-Shower FS3000</p> <ul style="list-style-type: none"> • pour réservoir d'eau externe, sans pompe à eau (en option) • Réglage hydraulique 4 x DW requis • pour pivotement / largeur d'arrosage / hauteur d'arrosage / inclinaison de la douche • Raccordement d'eau système Geka • Pivotement hydraulique à 180 degrés • Hauteur de passage sans supports de stationnement max. 3 m • Film de marquage jaune rétro-réfléchissant selon ECE104 • requis : buse Powerjet S1398 ou pomme de douche en laiton S1397 • Poids : 177 kg <p>Cadre de montage ABR requis</p>		Nous consulter
S1148	Cadre de montage Cat 1		
S1158	Cadre de montage type triangle municipal		
Options requises			
S1398	<p>Buse Powerjet FS3000</p> <p>Jet d'eau réglable manuellement</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jet ponctuel • Jet conique • Brouillard 		Nous consulter
S1397	Pommeau de douche en laiton		
S1367	 <p>Télécommande radio du bras d'arrosage pour quatre vérins hydrauliques</p> <ul style="list-style-type: none"> • Télécommande radio externe à rester dans la cabine • pour contrôler les quatre mouvements du bras • Une vanne de régulation de débit (S1253) est nécessaire pour les débits hydrauliques supérieurs à 40 l/min 		
S1401	 <p>Boîtier de commande électrique du bras d'arrosage pour quatre vérins hydrauliques</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boîtier de commande électrique avec quatre interrupteurs • pour contrôler les quatre mouvements du bras (pivotement, hauteur d'arrosage, largeur d'arrosage et mouvement de la tête d'arrosage) • Une vanne de régulation de débit (S1253) est nécessaire pour les débits hydrauliques supérieurs à 40 l/min 		
Options			
S1400	Feu à éclat LED		Nous consulter
S1254	Projecteurs de travail à LED sur la tête d'arrosage		
S1173	<p>Vanne réglable</p> <ul style="list-style-type: none"> • pour un réglage précis des mouvements d'actionnement • 1 limiteur réglable est nécessaire par mouvement d'actionnement ; deux limiteurs sont recommandés pour le vérin pivotant (veuillez préciser le nombre requis lors de la commande) 		
S1402	<p>Pompe à eau FS3000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Débit de la pompe à eau max. 550 l/min. • avec entraînement hydraulique min. 20 l/min - max. 60 l/min 		

Le système d'arrosage optionnel « Flow Control » (S1366) permet un arrosage automatique avec une quantité définie. La localisation exacte peut être enregistrée à l'aide du GPS et visualisée sur un portail en ligne avec les détails des processus d'arrosage.

Série TG6

Remorque avec cuve



TG 6



Technique
d'arrosage

Accessoire	Description		Port
Remorque avec cuve			
2000-40 	Remorque citerne municipale Équipement standard Châssis : <ul style="list-style-type: none"> • Châssis entièrement galvanisé • Unité à 2 essieux avec freins à inertie • Système de freinage à inertie avec marche arrière automatique • Roue jockey automatique avec mécanisme de pliage • Éclairage 12 volts (y compris feu antibrouillard arrière) • Éclairage de plaque d'immatriculation • Équipement standard Fût : • Cuve PE CEMO de 2 000 litres avec parois déflectrices • Couvercle en forme de dôme avec protection anti-ballotement • Échelle de niveau de remplissage • Robinet de sortie de 2 pouces • Préparation pour montage pompe/enrouleur de tuyau 		<p>nous consulter</p>