

Enfouisseur de pierres

Préparateur FISL-SKID pour chargeur



Optimisez le travail du sol avec l'enfouisseur FISL-SKID à rotation inverse, conçue pour les chargeurs d'une puissance comprise entre 25 et 50 CV. Garantissant une efficacité maximale, cette solution offre une profondeur de travail maximale de 15 cm, assurant d'excellentes performances pour vos activités agricoles.

Équipements de série:

- Attelage pour Chargeur + Moteur hydraulique
- Grille de séparation
- Capot niveleur arrière
- Transmission latérale à chaîne
- Profondeur de travail réglable avec vis
- Rotor avec bêches : 4 outils hélicoïdaux pour chaque bride
- 2 bêches avec vis en stock
- Patins latéraux réglables
- Rouleau métal ajouré Ø 300 mm
- Nécessite 60 L/mn à 200 bar

Équipements en options:

- Renfort pour attelage Chargeuse
- Rouleau packer Ø 193 mm
- Couple de disques antérieurs réglables avec fixation
- Compteurs d'hectares pour semoir FAG-MELÒ
- Double bride
- Système hydraulique réglage profondeur de travail
- Kit d'attache pour semoir FAG-MELÒ
- Semoir postérieur FAG-MELÒ
- Kit d'attache pour semoir TECMA
- Semoir postérieur TECMA

Modèle	Tracteur	Poids	Nb de brides	Nb de couteaux	Nb de doigts de grille
FISL080	25-35 CV	260 kg	4	16	21
FISL100	25-35 CV	290 kg	6	24	27
FISL130	25-35 CV	330 kg	7	28	36
FISL145	25-50 CV	350 kg	8	32	40
FISL165	25-50 CV	380 kg	9	36	46




FISL avec rouleau grillagé



FISL sur chargeur GIANT



Vue de la plaque d'attelage

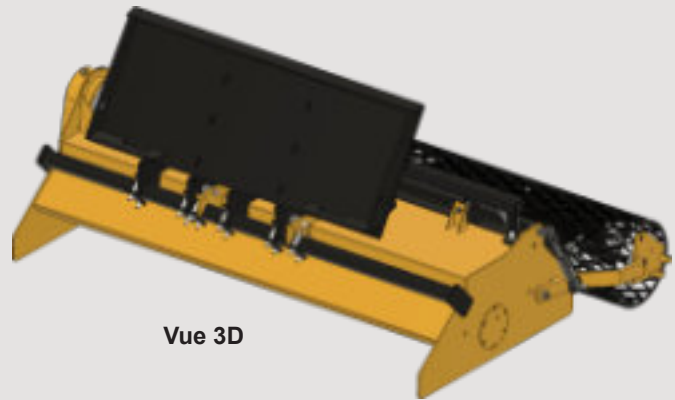

Vue 3D