

# Enfouisseur de pierres Préparateur FISL



Optimisez le travail du sol avec l'enfouisseur FISL à rotation inverse, conçue pour les tracteurs d'une puissance comprise entre 25 et 50 CV. Garantissant une efficacité maximale, cette solution offre une profondeur de travail maximale de 15 cm, assurant d'excellentes performances pour vos activités agricoles.

## Équipements de série:

- Grille de séparation
- Capot arrière niveleur
- Transmission latérale à chaîne
- Prise de force 540 tr/mn
- Cardan avec embrayage de sécurité
- Réducteur mono-vitesse
- Profondeur de travail réglable par vis
- Rotor avec 4 couteaux hélicoïdaux par bride
- 2 couteaux avec vis de rechange
- Attelage cat 1 réglable latéralement
- Patins latéraux réglables
- Rouleau en métal étiré ø300 mm

## Équipements en options:

- Rouleau packer Ø 193
- Cardan avec embrayage de sécurité et limiteurs débrayable à cames
- Couple de disques antérieurs réglables avec fixation
- Compteurs d'hectares pour semoir FAG-MELÒ
- Double bride
- Système hydraulique de réglage de profondeur de travail
- Kit d'attache pour semoir FAG-MELÒ
- Semoir postérieur FAG-MELÒ
- Kit d'attache pour semoir TECMA
- Semoir postérieur TECMA


Modèle	Tracteur	Poids	Nb de brides	Nb de couteaux	Nb de doigts de grille
FISL080	25-35 CV	260 kg	4	16	21
FISL100	25-35 CV	290 kg	6	24	27
FISL130	25-35 CV	330 kg	7	28	36
FISL145	25-50 CV	350 kg	8	32	40
FISL165	25-50 CV	380 kg	9	36	46



FISL avec rouleau grillagé



FISL avec rouleau grillagé et semoir

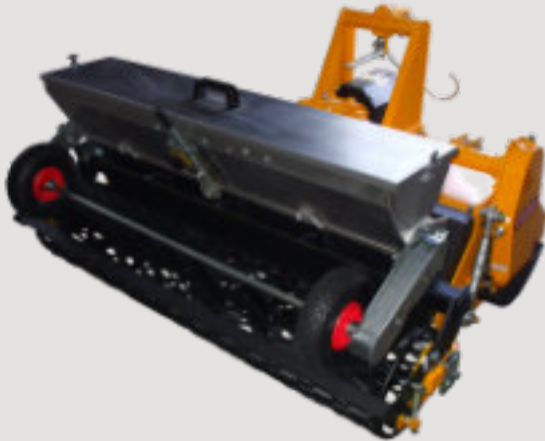

FISL avec rouleau grillagé et semoir



FISL avec rouleau packer et réglage hydraulique