
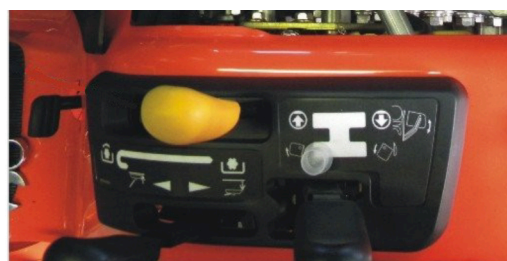


# Relevage frontal FKHB-H avec centrale hydraulique indépendante


Pour Kubota G23/G26,

## Relevage frontal avec triangle d'attelage FKHB-H-KUB-G23 26

- Utilise les commandes de la tondeuse, sélection par vanne 3 voies
- Vérin de relevage
- Kit hydraulique de raccordement avec vannes 3 voies, 2 connecteurs pour l'orientation hydraulique et 2 connecteurs pour la balayeuse ou l'épandeur
- **Pompe hydraulique à engrenage**

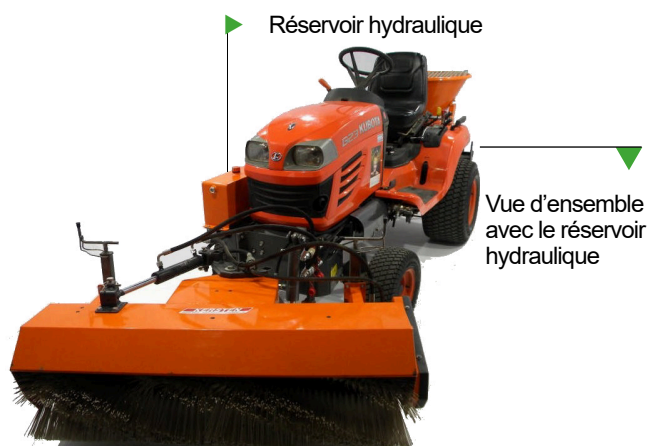

Le triangle d'accouplement hydraulique permet un attelage rapide avec une interface standardisée pour les accessoires (balayeuse, lame à neige, désherbeur, souffleur de feuilles)

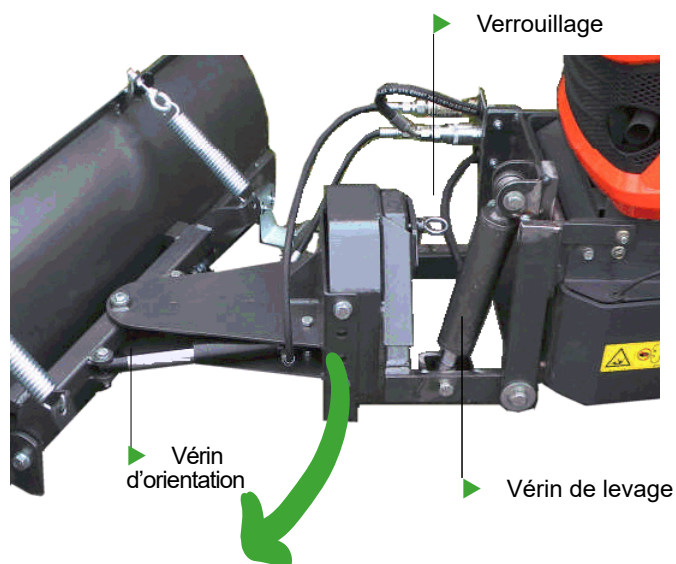



G23 avec relevage FKHB-H et balayeuse  
KM13045-H



G23 avec relevage FKHB-H et lame de  
déneigement SCHN 13545 FK-FKDR

## Des faits

- ▶ Pompe hydraulique entraînée par poulie moteur
- ▶ Levage aisé  
Fonctionnement avec les commandes de la tondeuse et pour le relevage, sélection par vanne 3 voies entre le plateau de tonte et l'outil
- ▶ Changement d'accessoire simple et rapide  
Grâce à un système de dôme triangulaire, le changement d'appareil devient un jeu d'enfant
- ▶ Confortable  
Pivotement et levage droite/gauche avec élément de commande ergonomique
- ▶ Divers  
Utilisation pour une variété d'accessoires
- ▶ Valeur ajoutée  
Entraînement hydraulique, donc pas de courroie trapézoïdale qui patine
- ▶ Multifonctionnel

# Relevage frontal FKHB-H avec centrale hydraulique indépendante

Pour Kubota B1220/1620/1820

## Relevage frontal avec triangle d'attelage FKHB-H-KUB-B1220

- Kit hydraulique de raccordement avec pompe hydraulique entraînée par la prise de force, réservoir d'huile et deux distributeurs hydrauliques ( relevage et ouverture / fermeture du bac)
- Le relevage et les 2 distributeurs peuvent être commandés sans la pompe pour l'utilisation d'une lame neige)



Exemple avec balayeuse KM 13045 H




Commandes par distributeur à 2 leviers pour l'orientation G/D et le relevage



Dispositif de levage et d'orientation hydraulique par vérins



Réservoir d'huile placé derrière le siège de la tondeuse et pompe hydraulique entraînée par la prise de force

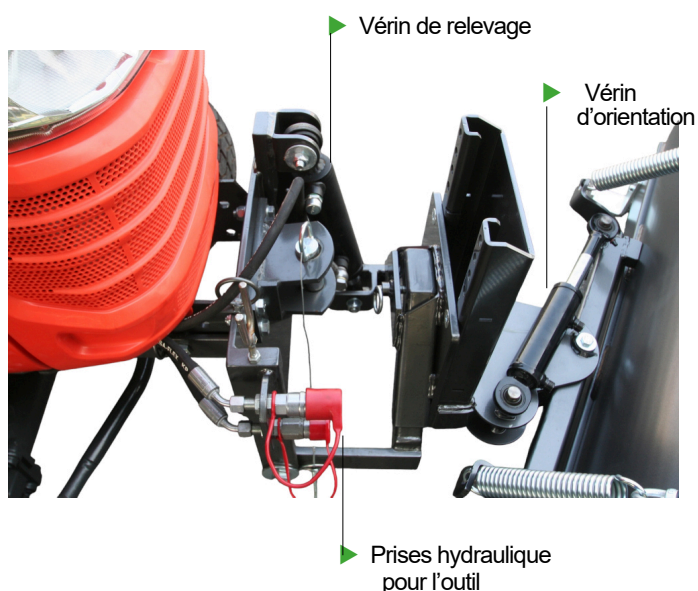

## Des faits

- ▶ Relevage et orientation facile  
Fonctionnement avec un distributeur hydraulique à deux leviers.
- ▶ Changement d'accessoire simple et rapide  
Grâce à un système de dôme triangulaire, changer d'accessoire devient un jeu d'enfant..
- ▶ Confortable  
La mise en route de l'outil se fait par enclenchement de la prise de force
- ▶ Divers accessoires  
Peut être utilisé pour les lames à neige, balayeuses.
- ▶ Multifonctionnel





**KERSTEN**  
France

8 rue de la Gare - Lot N°8  
24290 Montignac Lascaux  
Tel 05 53 50 75 27  
[contact@kersten-france.fr](mailto:contact@kersten-france.fr)  
[www.kersten-france.fr](http://www.kersten-france.fr)