

Groupe hydraulique pour tracteurs Entraînement par prise de force



▼
Réservoir hydraulique de 50 ou 100 l

Groupe hydraulique pour tracteurs dépourvus d'une puissance hydraulique suffisante pour l'accessoire. Mise en place facile via le support 3 points à l'arrière.

- ▶ Réservoir hydraulique avec indicateur de niveau
- ▶ Pompe avec entraînement par prise de force



15 -50 CV



▼
Pompe hydraulique avec soupape de surpression



▼
Orifice de remplissage d'huile et jauge de température d'huile



▼
Vitesse de l'arbre de prise de force conçue pour 540 tr/mn, autres vitesses possibles sur demande


MP-HYDR-DP-HECK





Des faits

Le groupe hydraulique complète les véhicules porteurs qui ne disposent pas de puissance hydraulique propre ou qui ne disposent que de peu de puissance hydraulique avec un système hydraulique de travail à part entière. Celui-ci peut être utilisé pour faire fonctionner des balayeuses, des brosses à mauvaises herbes, des souffleurs de feuilles ou d'autres accessoires à commande hydraulique.

	MP-HYDR-DP-HECK	S1464
A: Hauteur [cm]	105	119
B: Longueur [cm]	82	59
C: Largeur [cm]	58	99
Masse		
Poids avec huile [kg]	140	225
Débit d'huile		
Débit [L/min] à 180bar	30	50

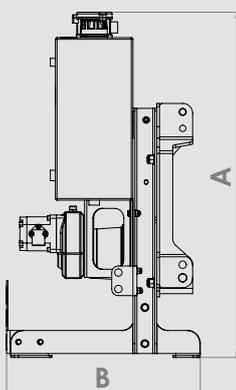

MP-HYDR-DP-HECK

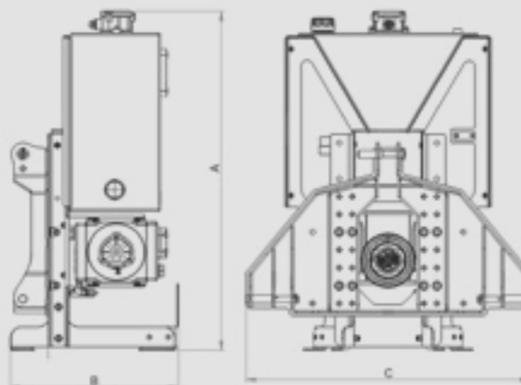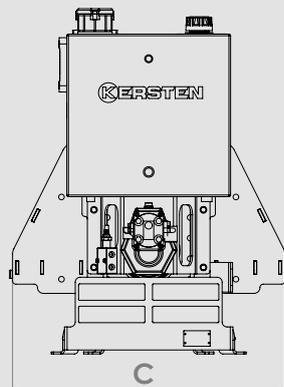

S1464

MP-HYDR-DP-HECK



- Groupe hydraulique pour tracteurs avec prise de force
- pour fixation sur trois points arrière Cat I et Cat I N
 - Réservoir hydraulique 50 litres
 - Pompe hydraulique avec soupape de surpression
 - Débit en litres : 30 l/min
 - Avec cardan 1 " 3/8" 6 cannelures,
 - PDF 540 tr/min, rotation à droite dans le sens de la marche
 - Connecteurs hydrauliques (ISO7241-1-A-BG3)
 - Poids (rempli) : 140 kg

S1464



- Groupe hydraulique pour tracteurs avec prise de force
- pour fixation sur trois points arrière Cat I et II
 - Réservoir hydraulique 100 litres
 - Pompe hydraulique avec soupape de surpression
 - Débit en litres : 50 l/min
 - Refroidisseur d'huile incluant une prise électrique de 12 volts ; 3 pôles ; Câble depuis le point de couplage 2 m
 - Avec cardan 1 " 3/8" 6 cannelures.
 - PDF 540 tr/min, sens de rotation dans le sens de marche à droite
 - Connecteurs hydrauliques (ISO7241-1-A-BG3)
 - Poids (rempli) : 225kg
 - SL-HYDR-DP-HECK obligatoire !

Option

SL-HYDR-DP-HECK

Flexibles hydrauliques pour connecter le groupe hydraulique (trois points arrière) à l'accessoire

- 1 x flexible hydraulique 5 m avec prise hydraulique mâle des deux côtés (ISO7241-1-A-BG3)
- 1 x flexible hydraulique 5 m avec prise hydraulique femelle des 2 côtés (ISO7241-1-A-BG3)

ABR-HYDR-X900

Attelage 3 points pour John Deere X900



KERSTEN
France

8 rue de la Gare - Lot N°8
24290 Montignac Lascaux
Tel 05 53 50 75 27

contact@kersten-france.fr
www.kersten-france.fr