

- Relevage frontaux
- Souffleurs
- Balayeuse
- Désherbeur
- Lames neige
- Épandeur de sel

KerstenArealmaschinen GmbH · Empeter Straße 95 · D-46459  
Rees Tel.: +49 (0) 28 51 92 34-10 · Fax: +49 (0) 28 51 92 34-44  
www.kersten-maschinen.de · info@kersten-maschinen.de

Accessoires pour

# John Deere Series

## X 100 X 300 X 500

2024, | V24-1



# Kit lame neige pour John Deere X 100 / X 300 Série



- ▶ Levage aisé :  
Fonctionnement avec une seule barre de levage/orientation.
- ▶ Démontage rapide et facile de la lame à neige :  
La lame à neige et le dispositif de levage peuvent être fixés et retirés à l'aide d'une seule goupille.
- ▶ Pratique :  
Le pivotement à droite/gauche grâce à la barre de levage/pivotement disposée de manière ergonomique rend le démontage inutile et permet de gagner du temps.
- ▶ Protection pour votre véhicule porteur :  
La lame à neige repliable à ressort empêche les objets d'endommager le véhicule.
- ▶ Stable et durable :  
Une plaque d'acier robuste avec plus de 30 courbures et un revêtement en poudre de haute qualité rendent la lame à neige pratiquement indestructible.

SCHN12545 FK-PAK-M-JOH

Lame neige 125 cm de largeur de travail avec

- conception à ressort
- 2 ressorts de rappel
- patins réglables en hauteur
- barre de raclage ROBALON réglable
- relevage avant inclus
- levage et pivotement mécaniques de la lame à neige
- uniquement pour le montage de lames à neige
- tous les accessoires inclus

# Kit hydraulique pour lame neige pour John Deere X 500 Series

(Bientôt disponible pour X 370 Série)



Vanne à 3 voies relevage tondeuse/lame à neige

Dispositif de pivotement hydraulique avec pédale

- ▶ **Levage aisé :**  
Fonctionnement avec la vanne à 3 voies en utilisant le système hydraulique de la tondeuse existant à l'aide de la pédale ergonomique.
- ▶ **Changement d'appareil simple et rapide :**  
L'utilisation d'un système de triangle de couplage fait du changement d'appareil un jeu d'enfant.
- ▶ **Pratique :**  
Le pivotement droite/gauche grâce à la pédale ergonomique rend le démontage inutile et permet de gagner du temps.
- ▶ **Protection pour votre véhicule porteur :**  
La lame à neige à ressort empêche les objets d'endommager le véhicule.
- ▶ **Stable et durable :**  
Une tôle d'acier robuste avec plus de 30 pliages et un revêtement en poudre de haute qualité rendent le chasse-neige pratiquement indestructible.

SCHN12545 FK-PAKJOH

- Lame à neige largeur de travail 125 cm
- Conception à ressorts
  - 2 ressorts de rappel
  - Patins réglables en hauteur
  - Racleur ROBALON réglable
  - Triangle d'attelage avant inclus
  - Levage et pivotement hydrauliques via le système hydraulique embarqué à l'aide d'une pédale
  - Uniquement pour le montage de lames à neige
  - Tous les accessoires inclus

SCHN 13545 FK-PAK JOH

Lame à neige largeur de travail 125 cm  
Pour une description plus détaillée, voir l'article : SCHN12545 FK-PAKJOH

# Kit hydraulique pour lame neige pour John Deere X 500 Series

(Bientôt disponible pour X 370 Série)



Vanne à 3 voies relevage tondeuse/lame à neige

Dispositif de pivotement hydraulique avec pédale

- ▶ **Levage aisé :**  
Fonctionnement avec la vanne à 3 voies en utilisant le système hydraulique de la tondeuse existant à l'aide de la pédale ergonomique.
- ▶ **Changement d'appareil simple et rapide :**  
L'utilisation d'un système de triangle de couplage fait du changement d'appareil un jeu d'enfant.
- ▶ **Pratique :**  
Le pivotement droite/gauche grâce à la pédale ergonomique rend le démontage inutile et permet de gagner du temps.
- ▶ **Protection pour votre véhicule porteur :**  
La lame à neige à ressort empêche les objets d'endommager le véhicule.
- ▶ **Stable et durable :**  
Une tôle d'acier robuste avec plus de 30 pliages et un revêtement en poudre de haute qualité rendent le chasse-neige pratiquement indestructible.

SCHN12545 FK-PAKJOH

- Lame à neige largeur de travail 125 cm
- Conception à ressorts
  - 2 ressorts de rappel
  - Patins réglables en hauteur
  - Racleur ROBALON réglable
  - Triangle d'attelage avant inclus
  - Levage et pivotement hydrauliques via le système hydraulique embarqué à l'aide d'une pédale
  - Uniquement pour le montage de lames à neige
  - Tous les accessoires inclus

SCHN 13545 FK-PAK JOH


Lame à neige largeur de travail 125 cm  
Pour une description plus détaillée, voir l'article : SCHN12545 FK-PAKJOH

Triangles d'accouplement hydrauliques avec système hydraulique de puissance

Orifice de remplissage

Commandes


(depuis le siège du conducteur)

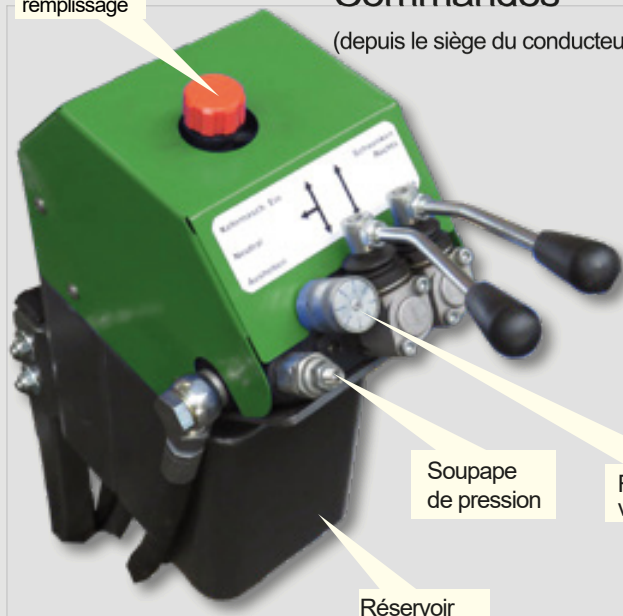

Soupape de pression


Réglage de vitesse

Réservoir hydraulique

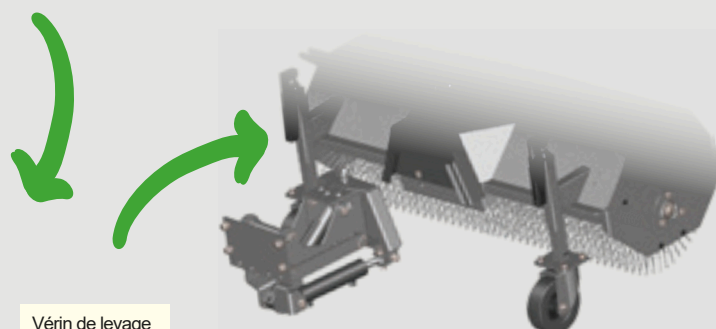

Vérin de levage


Verrou



Triangle Kersten

Parallélogramme

Vérin d'orientation

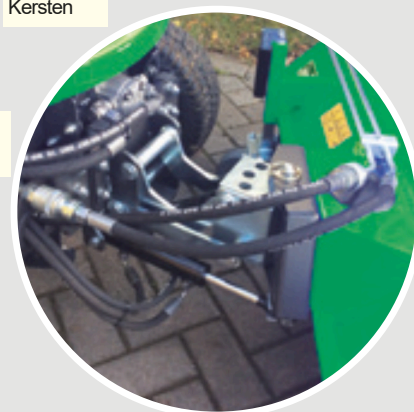

Triangle d'attelage hydraulique

permet un accouplement rapide avec une interface standardisée pour les accessoires (balayeuse, lame à neige, désherbeur, souffleur de feuilles)

Triangle d'attelage avant hydraulique/balayeuse

FKDR-HYDR-...	<p>Triangle d'attelage avant hydraulique</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relevage hydraulique intégré</li> <li>• Pivotement hydraulique depuis le siège du conducteur</li> <li>• Réservoir hydraulique avec vanne de régulation (1 DE + 1 DE avec position flottante)</li> <li>• Réglage en continu de la vitesse des accessoires</li> <li>• Pour la fixation d'une balayeuse, d'une lame à neige et d'un épandeur</li> <li>• Avec cadre de montage pour tondeuse autoportée</li> </ul>
KM 12537 H-FKDR Largeur de travail 125 cm	<p>Balayeuse 125 cm, largeur de travail, balai Ø37 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entraînement hydraulique</li> <li>• Balai à 5 rangées inclus</li> <li>• 2 roues réglables en hauteur 135 x 40 mm</li> <li>• Raccord rapide hydraulique</li> <li>• Convient pour la fixation au triangle d'attelage avant</li> <li>• Triangle d'attelage avant FKDR-HYDR requis</li> </ul>
SSB 125 K	<p>Bac de récupération des saletés</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En plastique PE</li> <li>• 2 roulettes pivotantes en PUR pour une adaptation exacte au sol</li> <li>• Supports réglables en hauteur</li> <li>• 2 poignées</li> <li>• Bavette d'étanchéité en caoutchouc sur le dessus</li> <li>• Serrure à levier unique</li> </ul>
ASM 403237	<p>Balai latéral - largeur de travail de 40 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entraînement mécanique via l'arbre du balai</li> <li>• Hauteur et angle réglables</li> <li>• Protection anti-collision</li> <li>• Brosse repliable sur le côté</li> <li>• Pour balayeuses avec diamètre de balai de 32 ou 37 cm</li> </ul>
ASH403237	<p>Balai latéral - largeur de travail 40 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entraînement hydraulique</li> </ul> <p>Pour plus de détails, voir art. ASM 403237</p>

Lame neige et épandeur

SCHN 12545 FK-FKDR	<p>Lame à neige largeur de travail 125 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• conception à ressort</li> <li>• 2 ressorts de rappel</li> <li>• patins réglables en hauteur</li> <li>• barre de raclage ROBALON réglable</li> <li>• convient pour la fixation au triangle d'attelage avant</li> <li>• FKDR-HYDR requis</li> </ul>
SCHN 13545 FK-FKDR	<p>Lame à neige largeur de travail 135 cm</p> <p>Pour plus de détails, voir art. SCHN13545 FK-FKDR</p>
SLDST 70 H-FKDR (Sans support de montage)	<p>Épandeur centrifuge 70 litres</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour l'épandage de sel, de sable et de gravier</li> <li>• Entraînement hydraulique via triangle d'accouplement avant</li> <li>• Régulation du débit d'épandage</li> <li>• Largeurs d'épandage de 0,5 à 4,0 m</li> <li>• Doigt agitateur long</li> <li>• Disque d'épandage et palette d'épandage en acier inoxydable</li> </ul> <p>Support de montage requis</p>
AK-SLDST-H-...	<p>Support de montage pour fixation arrière pour tondeuse autoportée</p>
ADP-SLDST	<p>Bâche pour épandeur centrifuge</p>

Désherbeur thermique

TWB 100 ABR (sans cadre de montage) Largeur de travail 100 cm	<p>Désherbeur thermique ThermHIT100 M</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allumage : électrique</li> <li>• Puissance : 110 kW - 5 000 m<sup>2</sup> par heure</li> <li>• Consommation de gaz : 8 kg/heure</li> <li>• Cadre de montage requis</li> </ul>
ABR-TWB-FKDR	<p>Cadre de montage triangle Kersten</p>



**KERSTEN**  
France

8 rue de la Gare - Lot N°8  
24290 Montignac Lascaux Tel  
05 53 50 75 27

[contact@kersten-france.fr](mailto:contact@kersten-france.fr)  
[www.kersten-france.fr](http://www.kersten-france.fr)