

UBS-Line

# Hydro 9

POWERED by  
**HONDA**



# UBS-Line

# Hydro 9

POWERED by  
**HONDA**™



Direction par 2  
moteurs de roue



Pompe à piston axial  
en aluminium



Anneaux de fixation



Barre de direction réglable  
en hauteur sans outil



Guidon à angle réglable  
et amortisseur de  
vibrations

Large réservoir d'huile de 10,5 litres

Accouplement

Accouplement à  
changement rapide  
ø70 mm


Pneumatiques  
4.00x8 profil gazon.  
Autres pneumatiques  
disponibles

Le modèle d'entrée de gamme de la série UBS-Line pour l'entretien plus complet des terrains est l'UBS Hydro 9. L'UBS Hydro 9 est doté d'un moteur industriel Honda avec un entraînement hydrostatique à variation continue, la transmission hydrostatique est la base d'un travail sans effort. Avec une vitesse de conduite de 0 à 6 km/h, la machine est idéalement préparée pour les travaux légers, qu'il s'agisse de balayage, de désherbage mécanique ou thermique et d'entretien hivernal. Le grand réservoir d'huile hydraulique de 8,5 litres promet des performances suffisantes pour l'entraînement hydrostatique et les outils à entraînement mécanique. La conception modulaire avec connexion à changement rapide permet de changer très facilement d'équipement.

Dans l'ensemble, l' Hydro 9 est très robuste et nécessite donc très peu d'entretien.

Le panneau de commande moderne rend ce porte-outils mono-essieu simple comme un jeu d'enfant et facile à utiliser. La console réglable en angle permet aux opérateurs de toutes tailles de travailler de manière détendue. Avec une béquille de série, il est très facile de changer les accessoires, elle peut également être utilisée pour garer la machine lorsque aucun accessoire n'est fixé. Comme toutes les porte-outils mono-essieu, l' Hydro 9 est dotée d'un revêtement en poudre de haute qualité. D'autres accessoires sont disponibles, notamment un compteur horaire et une console de commande réglable latéralement.

## Console de commande

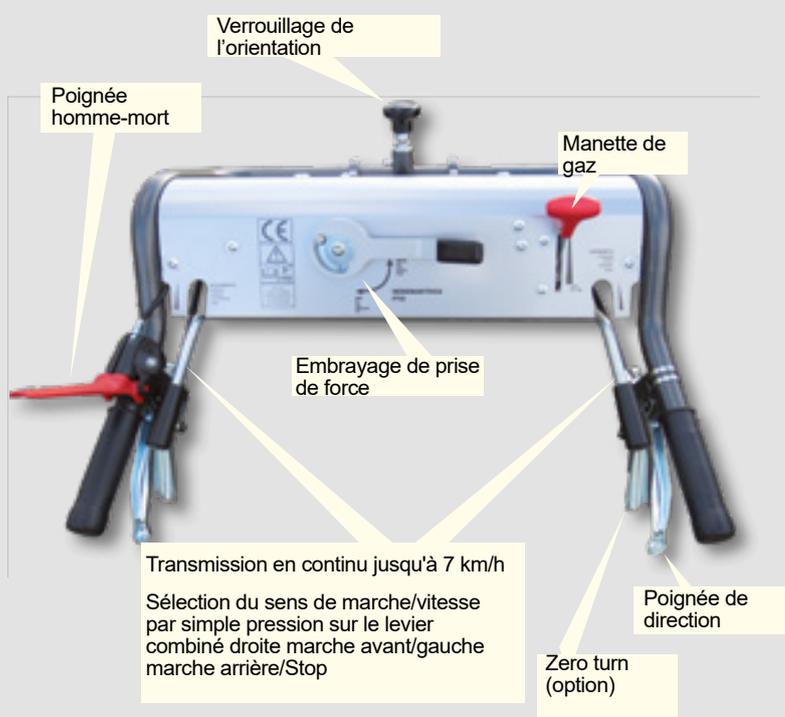

## Hydro9

	Hydro9G	Hydro9G
	Roues gazons 4.00-8	Roues gazons 16x6,5-8

A: Largeur [cm]

77

82

B: Longueur [cm]

129

129

C: Hauteur [cm]

119



119

Poids

Machine sans les roues [kg]

169

170

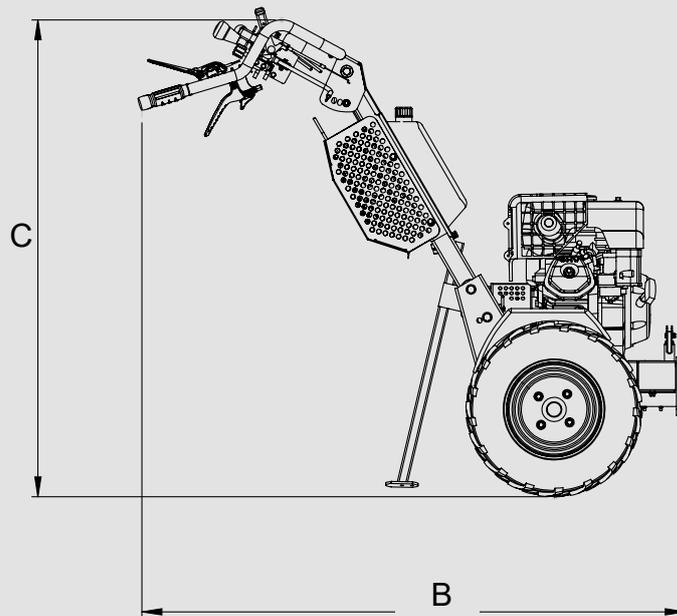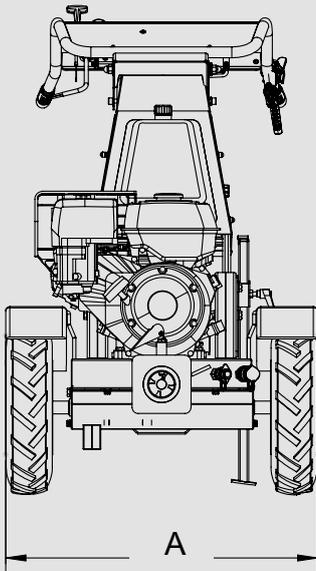

Référence

Description

UBS-Hydro 9G

**Machine de base UBS Hydro 9 G (sans roues)**



- Commutateur de pression d'huile
- Valve d'abaissement des freins
- Panneau de commande réglable sans outil
- Connexion à la prise de force
- Connecteur rapide des appareils
- Poignée homme mort
- Béquille pour échange d'équipement
- Anneaux d'arrimage

Caractéristiques

UBS-Hydro 9 G

Moteur

Honda Moteur Industriel  
GX270

Puissance

6,3 kW(8,4 CV)

Réservoir essence

6,1 litre

Consommation

3,5/h à 3.600min<sup>-1</sup>

Démarrage électrique

non

Transmission

hydrostatique  
2 moteurs de roues

Vitesse de conduite  
infiniment variable

Oui (selon roues)

avant  
en arrière

0-6km/h

0-6km/h

Demi-tour rapide  
Zero Turn

Option

Pentes max

max 20° (36 %)

Barre de direction :

Réglage de la hauteur  
Réglable en continu  
Vibrations amorties

Sans outil

Sans outil

Oui

Prise de force

Mécanique

Capacité

Modérée

Réservoir d'huile

10,5 litre

Options

Zero Turn

Demi-tour rapide Zero Turn

BSTZ-B

Competur horaire

HANDS-PRO

Protections de mains

MP-WZ-BD

Orientaion de la console G/D

## Accessoires

Balayeuses

Matériels pour l'hiver

Débroussaillage

Désherbage

Travail du sol

Souffleur

**KERSTEN**  
France

8 rue de la Gare - 24290 Montignac  
www.kersten-france.fr  
contact@kersten-france.fr  
Tel 05 53 50 75 27