



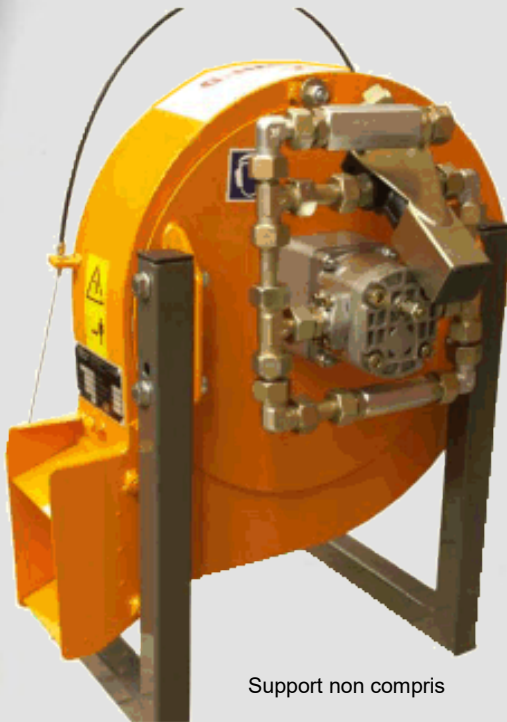

VOTEX

SOUFFLEUR B10H - B20H



Support non compris



Support trois points en options.
Flexibles non fournis

Souffleur compact avec entrainement hydraulique

Turbine en aluminium et enveloppe de turbine en acier.


Ces souffleurs peuvent facilement s'adapter sur de nombreux engins grâce à leur faible poids. Ces souffleurs peuvent être montés sur tout type de véhicule disposant d'un circuit hydraulique suffisant (adaptation à faire par le client, facilitée par les 2 brides latérales).

Flexibles hydrauliques non fournis

	B10 H 75 m3/mn	B20 H 285 m3/mn
Moteur	Hydraulique à engrenages	Hydraulique orbital
Débit huile	28 l/mn à 175 bar (max 70L/mn)	50 L/mn à 175 bar (max 110 L/mn)
Contrôle	Avec valve de contrôle de débit / vitesse	
Sécurité	Clapet anti-retour pour un arrêt en douceur de la turbine	
Raccord hydraulique	1x DE ou 1 x SE avec retour , +1 drain . Flexibles non fournis	1x DE ou 1 x SE avec retour , flexibles non fournis
Turbine	Aluminium, avec une seule entrée	
Enveloppe de turbine	Acier	
Contrôle de flux d'air	Réglage vertical et à distance de la sortie d'air	Voir options
Montage	2 brides latérales verticales (support non inclus), Attelage 3 points en option	
Poids	72 kg	75 kg
Dimensions L x l x H	48 x 63x 85 cm	74 x 65x 70 cm
Pression acoustique	84 dB(A)	
Débit d'air	75 m3/mn	285 m3/mn
Options	<ul style="list-style-type: none"> • Sortie d'air coudée à 45° 	<ul style="list-style-type: none"> • Sortie d'air coudée à 45° • Sortie d'air orientable à 180° (nécessite 1 DE) • Sortie d'air coudée à 125 ° pour nettoyage de petites routes • Adaptation sur relevage 3 points arrière cat 1 et 2, avec pieds de stockage,



Sortie d'air orientable à 180° avec réglage de vitesse

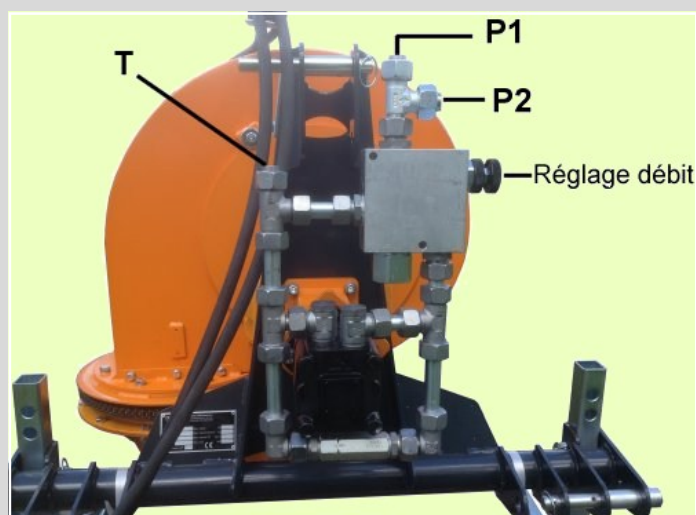

Raccordement hydraulique avec vanne de réglage de débit

Cachet du revendeur

KERSTEN
France

8 rue de la Gare - Lot N°8
24290 Montignac Lascaux
Tel 05 53 50 75 27 Fax 05 53 50 02 21
contact@kersten-france.fr
www.kersten-france.fr